

DYNAMISK- / MASTKABEL

ORL0304371

Dynamisk 4P kabel, 0.5m

- 4- og 7-pols M16 støpte kontakter
- Mykt ytre med liten bøyeradius
- Driftstemperatur fra -40 til +85 °C









PRODUKTBESKRIVELSE

Egnet for bruk i bevegelige applikasjoner, for eksempel koblet til et redskapskamera som sitter montert på en arm, en gravemaskinbom eller på en tippbil.

TEKNISKE DATA

IP-klasse	IP67
Kabeldiameter	9 mm
Kabellengde	500 mm
Materiale	PUR
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	85 °C
Type	Analog

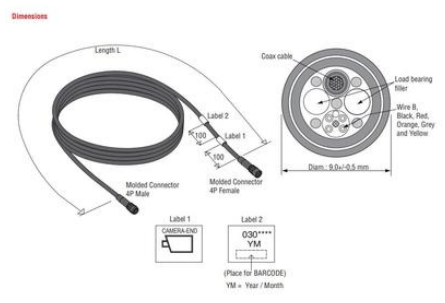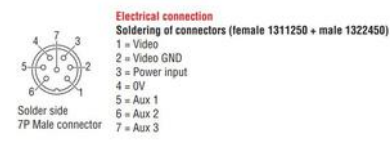



Units in mm

Label 2
030***0
YM

Label 1
Camera End