

## 7" MONITOR

ORL0208662

Display 7" RLED Z 2 Y-split

- 12-60V DC
- Driftstemperatur fra -40 til +85°C
- WVGA 800xRGBx480 pixels
- Robust design



### PRODUKTBESKRIVELSE

Orlacos 7" monitor er tilgjengelig både som frittstående løsning, og for integrering i doble DIN-spør. Den frittstående modellen er IP67-klassifisert, og tåler tøffe miljøer. Monitorene har også et bredt matespenningsområde, noe som betyr at det ikke er behov for DC/DC konverter i de fleste kjøretøyer. De har automatisk lysjustering.

### EKSEMPEL PÅ APPLIKASJON








7" RLED



7" LEDD

## TEKNISKE DATA

<b>IP-klasse</b>	IP67
<b>Kabellengde</b>	2000 mm
<b>Matespenning DC maks.</b>	60 V DC
<b>Matespenning DC min.</b>	12 V DC
<b>Størrelse display</b>	7"
<b>Temperaturområde fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde til</b>	85 °C
<b>Type</b>	Analog
<b>Vibrasjonsbestandig</b>	50g
<b> Videokabel</b>	2m Y-kabel

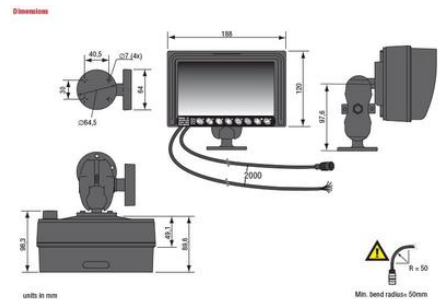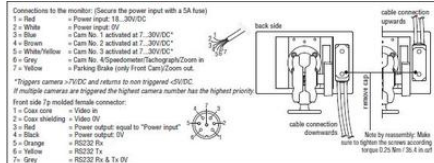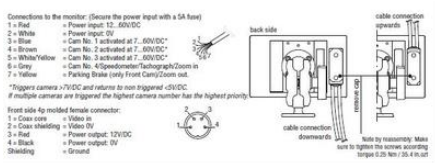

Dimension

