

**KLM-P2L**

202021

Sikkerhetsbryter 24V M20 UTEN AKTUATOR

- 8 forskjellige nøkkelposisjoner
- IP67
- LED indikator
- Max. 3000N
- Støpt metall



## PRODUKTBESKRIVELSE

## TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur	-25..40°C
Feste	4 x M5
Godkjenninger	ISO 13849-1, ISO 14119, EN60204-1, EN62061, EN60947-5-1, UL 508
Holding force (F1Max)	3000
IP-klasse	IP67
Isolasjonsspenning	600V ac
Kabelgjennomføring	M20
Kontaktfunksjon	3NC 1NO
Materiale hode	Formstøpt metall
Materiale sentral	Formstøpt metall
Maximum approach / withdrawal speed	600
PFHd	$3.44 \times 10^{-8}$
PL	e acc. ISO13849-1
SIL	3 acc. EN62061
Solenoid Voltage	24V dc
Spennning AC maks.	2500V ac

Termisk strøm (Ith)





5 A

Travel for positive opening






10

Utnyttelseskategori

AC15, A300, 3 A

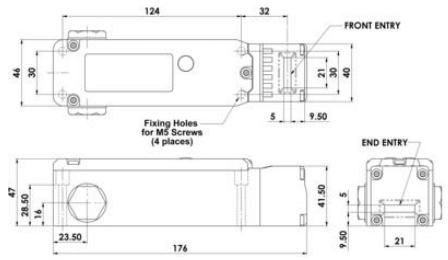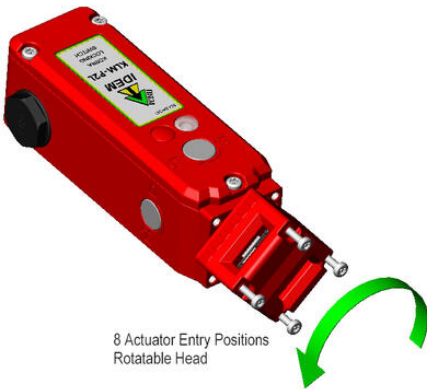

	6.0	5.0	0mm
11/12	Open	Solenoid Energised	
21/22	Open	Solenoid Energised	
33/34	Open	Tongue Inserted	
43/44		Open	Tongue Inserted

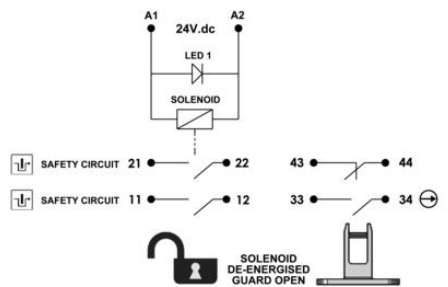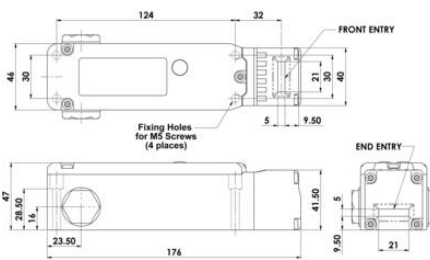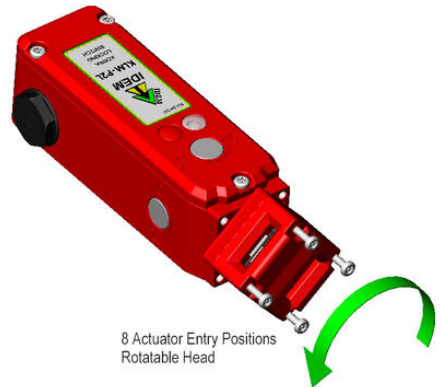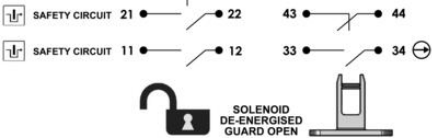

	6.0	5.0	0mm
11/12	Open	Solenoid Energised	
21/22	Open	Solenoid Energised	
33/34	Open	Tongue Inserted	
43/44		Open	Tongue Inserted

