


KJØLEAGGREGAT SLIMLINE 320-1500W

42660001

SLIMLINE KG 4266, 320W, 230VAC

- Kun 110 mm dyp
- Filterløs / Kvalitetsvifer
- Metal / IP54
- Vedlikeholdsfri

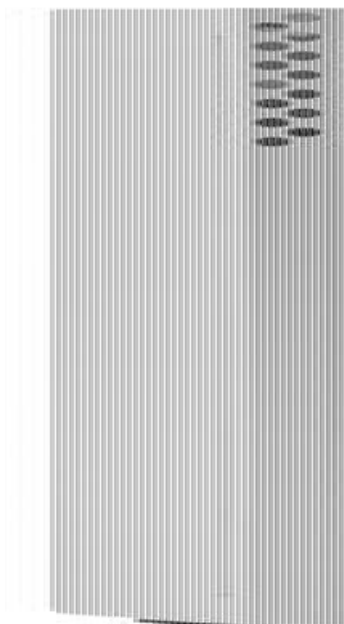

PRODUKTBESKRIVELSE

SEIFERT SoliTherm Slimline-serien har en kjøleeffekt fra 320 W - 1500 W. Serien er vegghengt og spesielt tynn i dybden. - kun 110 mm (320 W-500 W) eller 145 mm (600 W-1500 W).

Slimline-serien er vertikalt monterte modeller, med unntak av den 400 W horisontalt monterte parallellmodellen KG4267. Grunnmodellene er laget av pulverlakkert stål i fargen RAL 7035 og forsyningsspenningen er 230 V AC 50/60 Hz.

Slimline-serien (IP54) er beregnet for innendørs bruk i elektrotavler og kontrollskap i temperaturområdet +10°C...+50°C.

Bruksområder er for eksempel:

- Næringsmiddelindustri.
- Fabrikker
- Logistikk sentere
- Telecom / Datasentere
- Fornybar energi / batteri containere
- Laserskjæring
- Marine

Innstillingsområdet er +20°C...+50°C og standardinnstillingen er +35°C på alle modeller.

Kjøleaggregatene kan overflatemonteres eller innfelles. Slimline-kjøleren er praktisk talt vedlikeholdsfri, da det ikke er noen utskiftbare/rengjorbare filtre i enheten.

De minste kjølerne i SlimLine-serien har en kondensatavløpsslange. Fra 600 W-modellene er kondensavdamping standard.

120 V AC og 400/460 V AC og rustfritt stål 304-modeller er også tilgjengelige på forespørsel.

TEKNISKE DATA

Dimensjoner	520 x 270 x 110 (25) mm
Driftstemperatur	+10°C...+50°C
Farge hus	Grå RAL 7035

Godkjenninger	EN/IEC cULus
IP-klasse kåpe	IP54
Kjøle kapasitet L35L35	320 W @ 50 Hz
Kjøle kapasitet L35L50	140 W @ 50 Hz
Maks. strøm	1,8 A
Materiale sentral	Pulverlakkert stål
Nominell effekt L35L35	315 W @ 50 Hz / 335 W @ 60 Hz
Produkt serie	Slimline
Setting range	+20°C...+50°C (pre set +35°C)
Spenning	230 V
Startstrøm	3,2 A
Strøm L35L35	1,5 A
Størrelse sikring	6 A (T)
System air flow ambient/cabinet	170 m ³ /h / 125 m ³ /h
Unimpeded air flow ambient/cabinet	250 m ³ /h / 250 m ³ /h
Uteffekt maks.	375 W
Vekt	13 kg

