


## KJØLEAGGREGAT SLIMLINE 320-1500W

42660001

SLIMLINE KG 4266, 320W, 230VAC

- Kun 110 mm dyp
- Filterløs / Kvalitetsvifer
- Metal / IP54
- Vedlikeholdsfri

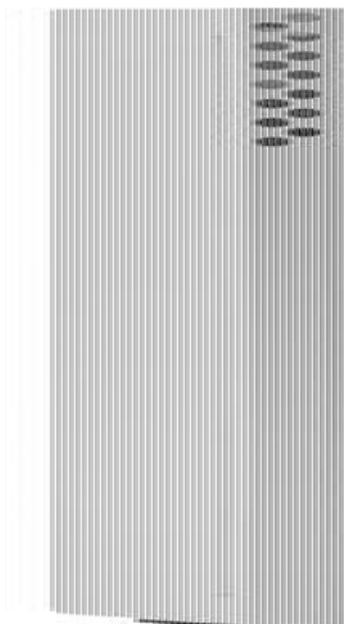

### PRODUKTBESKRIVELSE

SEIFERT SoliTherm Slimline-serien har en kjøleeffekt fra 320 W - 1500 W. Serien er vegghengt og spesielt tynn i dybden. - kun 110 mm (320 W-500 W) eller 145 mm (600 W-1500 W).

Slimline-serien er vertikalt monterte modeller, med unntak av den 400 W horisontalt monterte parallellmodellen KG4267. Grunnmodellene er laget av pulverlakkert stål i fargen RAL 7035 og forsyningsspenningen er 230 V AC 50/60 Hz.

Slimline-serien (IP54) er beregnet for innendørs bruk i elektrotavler og kontrollskap i temperaturområdet +10°C...+50°C.

Bruksområder er for eksempel:

- Næringsmiddelindustri.
- Fabrikker
- Logistikk sentere
- Telecom / Datasentere
- Fornybar energi / batteri containere
- Laserskjæring
- Marine

Innstillingsområdet er +20°C...+50°C og standardinnstillingen er +35°C på alle modeller.

Kjøleaggregatene kan overflatemonteres eller innfelles. Slimline-kjøleren er praktisk talt vedlikeholdsfri, da det ikke er noen utskiftbare/rengjørbare filtre i enheten.

De minste kjølerne i SlimLine-serien har en kondensatavløpsslange. Fra 600 W-modellene er kondensavdamping standard.

120 V AC og 400/460 V AC og rustfritt stål 304-modeller er også tilgjengelige på forespørsel.

### TEKNISKE DATA

<b>Dimensjoner</b>	520 x 270 x 110 (25) mm
<b>Driftstemperatur</b>	+10°C...+50°C
<b>Farge hus</b>	Grå RAL 7035

<b>Godkjenninger</b>	EN/IEC cULus
<b>IP-klasse kåpe</b>	IP54
<b>Kjøle kapasitet L35L35</b>	320 W @ 50 Hz
<b>Kjøle kapasitet L35L50</b>	140 W @ 50 Hz
<b>Maks. strøm</b>	1,8 A
<b>Materiale sentral</b>	Pulverlakkert stål
<b>Nominell effekt L35L35</b>	315 W @ 50 Hz / 335 W @ 60 Hz
<b>Produkt serie</b>	Slimline
<b>Setting range</b>	+20°C...+50°C ( pre set +35°C)
<b>Spenning</b>	230 V
<b>Startstrøm</b>	3,2 A
<b>Strøm L35L35</b>	1,5 A
<b>Størrelse sikring</b>	6 A (T)
<b>System air flow ambient/cabinet</b>	170 m <sup>3</sup> /h / 125 m <sup>3</sup> /h
<b>Unimpeded air flow ambient/cabinet</b>	250 m <sup>3</sup> /h / 250 m <sup>3</sup> /h
<b>Uteffekt maks.</b>	375 W
<b>Vekt</b>	13 kg

