

## USB KONTAKT 3.0 A/A

L21VB03

USB kontakt 3.0 A/A IP65

- USB type 3.0 (kompatibel 2.0)
- IP65
- 5 Gbps (625 MB/s)
- Hun/Hun



### PRODUKTBESKRIVELSE


USB-kontakter benyttes mer og mer i industrielle miljøer. F.eks som tilkobling mellom maskiner, produksjonslinjer og måleinstrumenter. Ofte behøver man å tilkoble en PC for å kalibrere eller endre noe, da er denne USB kontakten anvedelig.

Monteres i vanlig betjeningsmateriell hull (Ø22,5 mm).  
Kompatibel med USB 3.0 og 2.0

Samme modell finnes for RJ45.  
Kontakt oss for mer info


### TEKNISKE DATA

<b>Isolasjonsmerkespenning</b>	5 V AC/DC
<b>Mekanisk levetid</b>	≥750 tilkoblinger
<b>Montering</b>	Ø22,5 mm (maks. tildragningsmoment 2,3 Nm) (verktøy: tang/fastnøkkel med 26 mm åpning)
<b>Transmission</b>	5 Gbps (625 MB/s)
<b>Merkestrøm</b>	1,8 A
<b>Isolasjonsresistanse</b>	≥100 MΩ
<b>Kontaktresistanse</b>	≤30 mΩ
<b>USB-klasse</b>	3.0 (kompatibel med USB 2.0)
<b>Omgivelsestemperatur</b>	-25 til +70 °C
<b>Lagringstemperatur</b>	-40 til +85 °C
<b>IP klasse</b>	IEC/EN: IP65 (med frontkåpe montert), IP20 (bak) UL: Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K (med frontkåpe montert)

<b>Materiale</b>	Polyamid
<b>Vekt</b>	Ca 18 g
<b>Godkjenninger</b>	 IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 n°14

## MÅL

Mål L21VB03

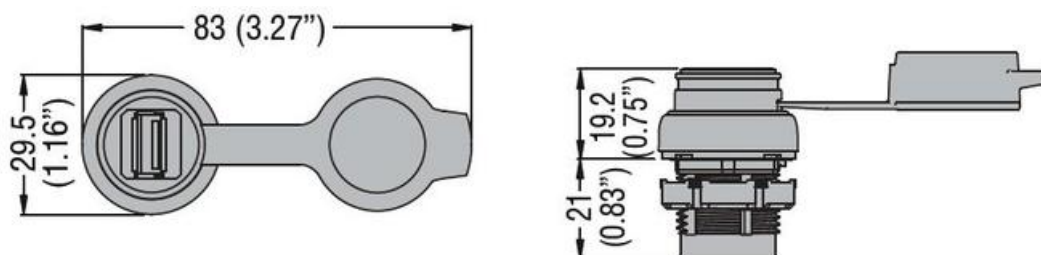

## DOWNLOADS

3D-tegninger



Beskrivelse

Filformat

Last ned

Summer L21VB03

STEP

Kommer

PDF

Beskrivelse

Filformat

Last ned

Produktblad USB kontakt L21VB03, engelsk

PDF

Kommer

## BESTILLINGSNUMMER

Bestillingsnummer

Beskrivelse

Montering

L21VB03

USB kontakt 3.0 A/A hun/hun (kompatibel med USB 2.0)

Ø22,5 mm hull

## TEKNISKE DATA

**Anbefalt tiltrekingsmoment**

2,3 Nm

**Beskyttelsesklasse**

II

<b>Bredde</b>	29,5 mm
<b>Byggedybde</b>	21 mm
<b>Dybde</b>	40,2 mm
<b>Godkjenninger</b>	BV, CB, CCC, CE, CSA 22.2, cUL, cULus, EAC, IEC 60068-2-3, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-52, IEC 60068-2-6, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4, IEC 60947-5-5, IEC 62262, UL, UL 508
<b>Høyde</b>	29,5 mm
<b>IP-klasse</b>	IP65, NEMA Type 1, NEMA Type 2, NEMA Type 3, NEMA Type 3R, NEMA Type 3S, NEMA Type 4, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13
<b>Isolasjonsspenning</b>	5 V AC/DC
<b>Klimaresistent luftfuktighet</b>	IEC 60068-2-3
<b>Klimaresistent saltholdig luft</b>	IEC 60068-2-52
<b>Klimaresistent varme</b>	IEC 60068-2-30
<b>Merkestrøm</b>	1,8 A
<b>Merkestrøm</b>	1800 mA
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-40 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	85 °C
<b>Overføringshastighet</b>	5 Gbps (625 MB/sec)
<b>Temperaturområde fra</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde til</b>	70 °C
<b>Tiltrekingsmoment maks.</b>	2,3 Nm
<b>Vekt</b>	18 g

