


## PT100 / PT1000 SKJØTEKABEL

TCP-835-103

PT100 Skjøtekabel 3x0,22mm<sup>2</sup> PVC isolert (+105C)

Kobberskjerm. Rull av 25 m

- For skjøting av PT100 / PT1000 (RTD) følere
- Med skjerm / stålplette
- Tvinnet, 2 røde, 1 hvit
- Flere modeller med kort leveringstid

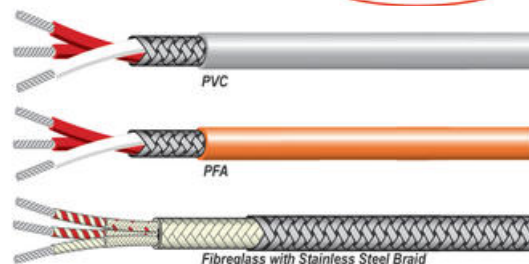

### PRODUKTBESKRIVELSE

PT100 / PT1000 (også kalt RTD) skjøtekabler selges i ruller av 25 m. Finnes i 3 x 0,22 mm<sup>2</sup> med kobber skjerm eller rustfri skjerm. Kabelen har 7x0,2 mm kordelere som er tvinnet og skjermet.

TCP-835-103 er PVC isolert med fortinnet kobberskjerm. (Tåler +105 °C). 4 mm total diameter, grå ytterkappe (RP37)

TCP-835-113 er PFA isolert med nikkel plettet kobberskjerm. (Tåler +250 °C). 3 mm total diameter, oransje kappe. (RF37)

TCP-835-123 er fibreglassisolert med rustfri stål skjerm. (Tåler +480 °C). 3 mm total diameter. (RT37)

Leverandøren har mange modeller på lager. Kontakt oss for andre lengder, størrelser, temperaturer mm.

Leveres i ruller av 25 m. (Finnes i ferdige 50, 100 og 200 m lenger).

Vi har også skjøtekontakter - kontakt oss.

### TEKNISKE DATA

#### DATA

Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	105 °C
Vekt	0,5 kg
Materiale	PVC
Signaltype	Pt100, Pt1000
Diameter	3x0,22