



PANELSYLINDER

Serie 429

42900024

Panelcylinder Ø6 mm, slag 5 mm. Enkeltvirkende

- For panelmontering
- Enkel eller dobbeltvirkende
- Ø6mm til 16mm
- Slaglengde 5mm til 15mm



PRODUKTBESKRIVELSE


Enkel og dobbeltvirkende cylinder for innbygging. Den gjengede kroppen gjør det enkelt å finjustere cylinderens posisjon ved montering. Lufttilkobling er bak på cylinderen med slangediameter Ø4/2,7mm.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Sylinderdiameter	6 mm
Slaglengde	5 mm
Tilkobling luft	Påstikk Ø3 mm
Materiale cylinderrør	Nikkelplettet messing
Materiale stempelstang	Stål
Materiale stempelstangmutter	Nikkelplettet messing
Materiale stempelstangtetning	NBR
Materiale stempeltetning	NBR
Materiale fjær	Messing
Materiale gavler	Nikkelplettet messing
Temperaturområde fra	5 °C
Temperaturområde til	60 °C
Funksjon	Enkeltvirkende, Udempet

Montering	Uavhengig
Arbeidstrykk enkeltvirkende maks.	7 bar
Arbeidstrykk enkeltvirkende min.	3 bar
Trykk maks.	10 bar
Vekt	0,01 kg

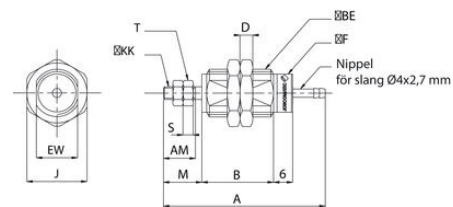

	Slaglängd			Slaglängd											
	5			10			15								
Kolv Ø	A			B			AM	BE	D	EW	J	KK	M		
6	38	45	52	13,5	20,5	27,5	7	M10x1,5	3	9	12	M3	8,5		
10	44	51	57	16	22,5	28,5	10	M15x1,5	4	13	19	M4	12		
16	53	58	63	22,5	27,5	32,5	12	M22x1,5	5	20	27	M5	14		