




## PROFILSYLINDER M/UTV. TREKKSTENGER

Serie TRB

TRB-0822340001  
Sylinder, Dobbeltvirk, Ø 32mm, 25mm

- Ø32 til 125mm
- Slaglengde opp til 2850mm
- ISO 15552
- Erstatte Asco 450 serie

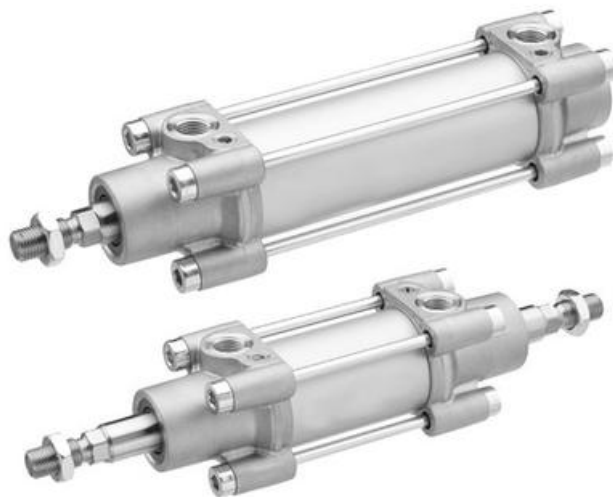

### PRODUKTBESKRIVELSE

Aventics Dobbeltvirkende sylinder som er ihht. ISO standard 15552. Denne erstatter tidligere ISO og VDMA standarder. Dette gjør at denne sylinderen er helt utbyttbar mot andre produsenters ISO 15552 sylindere. Sylinderen leveres som standard med magnetisk stempelstang for givere og justerbar endedemping. Vi kan også tilby slaglengder som ikke inngår i standardsortimentet og også kundetilpassede sylindere som bygges ihht. Kundens spesifikasjoner.

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

Sylinderdiameter	32 mm
Slaglengde	25 mm
Tilkobling luft	G1/8
Arbeidstrykk maks.	10 bar
Arbeidstrykk min.	1,5 bar
Stempelstang gjenge	M10x1,25
Stempelstang kraft inn	435 N
Stempelstang kraft ut	505 N
Materiale sylinderrør	Anodisert aluminium
Materiale stempelstang	Rustfritt stål
Materiale stempelstangmutter	Galvanisert stål
Materiale stempelstangtetning	Polyuretan

<b>Materiale stempeltetning</b>	Polyuretan
<b>Materiale tetninger</b>	Polyuretan
<b>Media</b>	Trykkluft
<b>Materiale gavler</b>	Die-cast aluminium
<b>Materiale stempel</b>	Rustfritt stål
<b>Temperaturområde fra</b>	-20 °C
<b>Temperaturområde til</b>	80 °C
<b>Demping energi</b>	4,8 J
<b>Demping lengde</b>	16,5 mm
<b>Funksjon</b>	Dobbeltvirkende, Magnetisk stempelstang
<b>Montering</b>	Uavhengig
<b>Oljenivå maks</b>	5 mg/m <sup>3</sup>
<b>Partikkelstørrelse maks.</b>	50 µm
<b>Standarder</b>	ISO 15552
<b>Styring</b>	Pneumatisk

