

GAFFELFOTOCELLE SRF

SRF-30-5-P

Gaffelfotocelle 30mm PNP M8-kontakt

- Gaffelåpning 30 til 120mm
- Detekterer objekt fra Ø 0,03mm
- Rød LED eller Laser
- Hus i aluminium




PRODUKTBESKRIVELSE

Gaffelfotocelle brukes der objektet skal detekteres i avstander mellom 30mm til 120mm. Det er ikke nødvendig med justering, slik som det er med sender og mottaker.



TEKNISKE DATA

Dimension (mm)	10 x 50 x 59
Elektrisk tilkobling	M8 3-polt kontakt
Fotocelleteknikk	Gaffel
Frekvens	1500 Hz
Funksjon	Mørkkoblet/Lyskoblet
Gaffeldybde	34 mm
Gaffelgap	30 mm
Godkjenninger	CE, UL
IP-klasse	IP65
LED-indikering	Ja
Lystype	Rød LED
Materiale hus	Aluminium
Materiale linse	Glass
Matespenning	10-30 V DC
Oppbevaringstemperatur fra	-20 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Reaksjonstid	0,333 ms
Strømforbruk maks.	0,035 A
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	60 °C


Type lys	LED
Utgang	PNP
Utgangsstrøm maks.	0,2 A
Vekt	36 g




INDICATORS AND SETTINGS

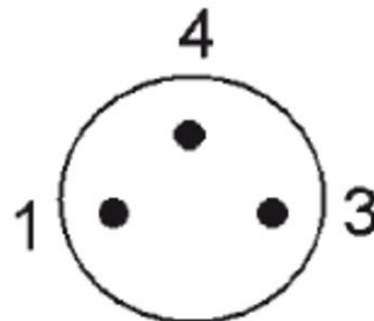

BROWN



BLACK



BLUE

