


## SIKRINGSKLEMME - PI/FJÆR

ZK2,5-SF...

1SNK706410R0000

ZK2,5-SF PI-Fjær Sikringsklemme 0,5-2,5 mm<sup>2</sup>

- 2,5 mm<sup>2</sup> / 6,3 A
- 6 mm bred
- Push-in / Fjærtilkobling
- Sikring 5x20 maks. 6,3 A

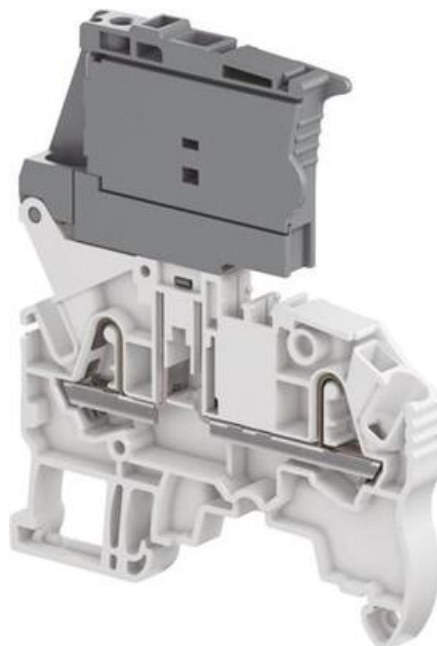


### PRODUKTBESKRIVELSE

PI-Spring klemme kobles til ved å skyve kabelen for hånd eller ved å åpne klemmen med en meisel.  
ZK2,5-SF... klarer opp til 2,5 mm<sup>2</sup> kabelareal og monteres på TS35-skinne.

#### Monter sikringen

Sikringsholderen må først åpnes helst før sikringen skiftes. Installer sikringen trygt uten å berøre noen ledende del: plasser sikringen i sikringsholderen; når den er lukket, faller sikringen perfekt på plass i terminalen.

|                     |                                                                                     |                                                       |                                              |       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|
| Separat montasje    |  | Montering av 1 sikringsklemme mellom standard klemme  | Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse | 2,5 W |
|                     |                                                                                     |                                                       | Kortslutningsbeskyttelse                     | 4 W   |
| Sammansatt montasje |  | Montering av 5 sikringsklemmer ved siden av hverandre | Overbelastnings- og kortslutningsbeskyttelse | 1,6 W |
|                     |                                                                                     |                                                       | Kortslutningsbeskyttelse                     | 4 W   |

### TEKNISKE DATA

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Avisoleringslengde   | 11 mm      |
| Bredde               | 6 mm       |
| Dybde                | 63,1 mm    |
| Farge                | Grå, Svart |
| Forpakkingsstørrelse | 50 pc      |

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Godkjenninger</b>                              | BV, CB, CE, CSA, RoHS, USR CNR |
| <b>Høyde</b>                                      | 74 mm                          |
| <b>IP-klasse</b>                                  | IP20                           |
| <b>Materiale</b>                                  | Polyamid                       |
| <b>Merkespenning CSA</b>                          | 300 V                          |
| <b>Merkespenning IEC</b>                          | 500 V                          |
| <b>Merkespenning UL</b>                           | 300 V                          |
| <b>Merkestrøm CSA</b>                             | 16 A                           |
| <b>Merkestrøm IEC</b>                             | 6,3 A                          |
| <b>Merkestrøm UL</b>                              | 16 A                           |
| <b>Nominelt tversnitt CSA</b>                     | 12 AWG                         |
| <b>Nominelt tversnitt IEC</b>                     | 2,5 mm <sup>2</sup>            |
| <b>Nominelt tversnitt UL</b>                      | 12 AWG                         |
| <b>Skrutrekker</b>                                | 3,5 Ø mm                       |
| <b>Tversnitt enleder IEC maks.</b>                | 4 mm <sup>2</sup>              |
| <b>Tversnitt enleder IEC min.</b>                 | 0,2 mm <sup>2</sup>            |
| <b>Tversnitt enleder UL maks.</b>                 | 12 AWG                         |
| <b>Tversnitt enleder UL min.</b>                  | 26 AWG                         |
| <b>Tversnitt flerleder IEC maks.</b>              | 2,5 mm <sup>2</sup>            |
| <b>Tversnitt flerleder IEC min.</b>               | 0,22 mm <sup>2</sup>           |
| <b>Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.</b>  | 2,5 mm <sup>2</sup>            |
| <b>Tversnitt med isolert endehylse IEC min.</b>   | 0,22 mm <sup>2</sup>           |
| <b>Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.</b> | 2,5 mm <sup>2</sup>            |
| <b>Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.</b>  | 0,22 mm <sup>2</sup>           |

