

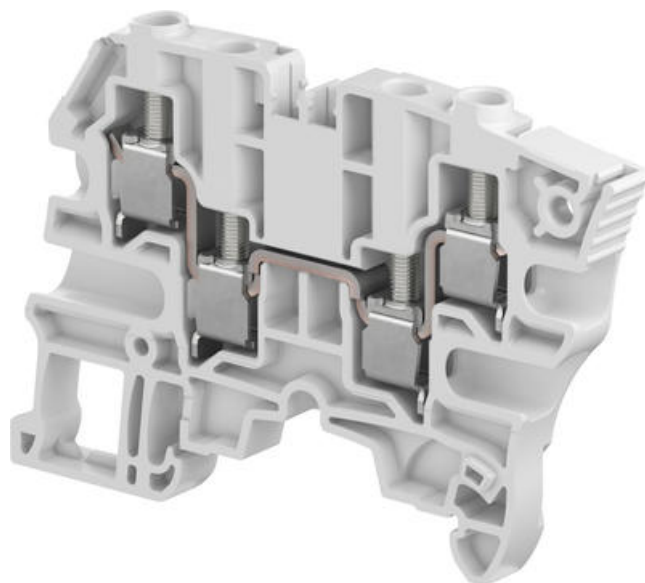
SKRUKLEMME

ZS6-4S

1SNK506012R0000

ZS6 -4S Rekkeklemme 0,22-6 mm² Grå

- 6 mm² / 39 A
- 4 tilkoblinger
- 6 mm bred

**PRODUKTBESKRIVELSE**Skruklemmen ZS6-4S klarer opp til 6 mm² og monteres på en TS35-skinne.**TEKNISKE DATA**

Antall tilkoblinger	4 pc
Avisoleringslengde	10,5 mm
Bredde	6 mm
Dybde	72,74 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	ATEX, BV, CB, CSA, DNV, Gost R, Rina, RoHS, UL
Høyde	49,7 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600 V
Merkespenning IEC	1000 V
Merkespenning UL	600 V
Merkestrøm CSA	30 A
Merkestrøm IEC	39 A

Merkestrøm UL	30 A
Miljøklasse	3
Nominelt tversnitt CSA	6 AWG
Nominelt tversnitt IEC	6 mm ²
Nominelt tversnitt UL	10 AWG
Skrutrekker	4 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tiltrekkingmoment maks.	0,9 Nm
Tiltrekkingmoment min.	0,7 Nm
Tversnitt enleder IEC maks.	6 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	10 AWG
Tversnitt enleder UL min.	24 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	6 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,2 mm ²
Tversnitt flerleder UL maks.	12 AWG
Tversnitt flerleder UL min.	24 AWG
Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Vekt	15 g

