


SKILLEKLEMME - SKRU

ZS6-S-4S-T

1SNK506316R0000

ZS6-S-4S-T2 Skilleklemme 6mm²

- 6 mm² / 27 A
- 6 mm bred
- 4 tilkoblinger
- Laskbar

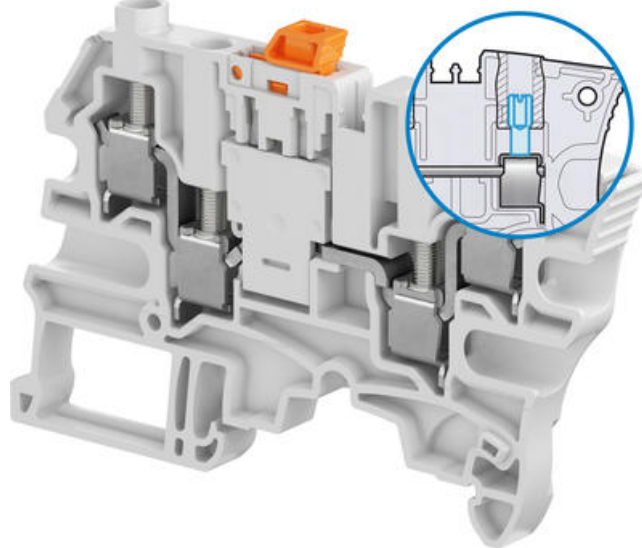

PRODUKTBESKRIVELSE

Rekkeklemme ZS6-S-4S-T klarer opptil 6 mm² kabelareal og monteres på TS35-skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	4 pc
Avisoleringslengde	10,5 mm
Bredde	6 mm
Dybde	80,7 mm
Farge	Grå
Forpakningsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	ATEX, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, UL
Høyde	53 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	300 V
Merkespenning IEC	500 V
Merkespenning UL	30 V
Merkestrøm CSA	28 A
Merkestrøm IEC	27 A
Merkestrøm UL	28 A

Miljøklasse	3
Nominelt tversnitt CSA	10 AWG
Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	10 AWG
Skrutrekker	4 Ø mm
Støtspenning	6000 V
Tiltrekkingsmoment maks.	1 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	0,7 Nm
Tversnitt enleder IEC maks.	6 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	10 AWG
Tversnitt enleder UL min.	24 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	6 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Vekt	18,4 g

