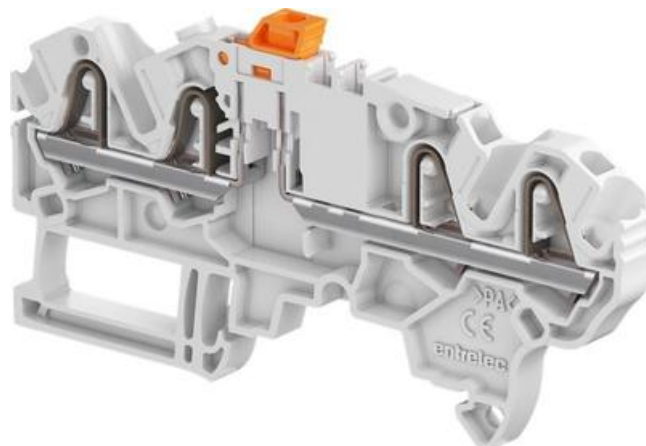


SKILLEKLEMME - PI/FJÆR

ZK2,5-S-4P

1SNK705312R0000
ZK2,5-S-4P PI-Fjær Skilleklemme 0,5-2,5mm² 4
tilkoblinger

- 2,5 mm² / 20 A
- Push-In /Fjærtilkobling
- 4 tilkoblinger

**PRODUKTBESKRIVELSE**

PI-Fjærklemme som kobles ved å skyve inn kabel for hånd eller på tradisjonell måte ved å åpne klemmen med en skrutrekket.
ZK2,5-S-4P kan håndtere opptil 2,5 mm² kabelareal og er montert på TS35-skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	4 pc
Avisoleringslengde	11 mm
Bredde	5,2 mm
Dybde	86,1 mm
Farge	Grå, Oransje
Forpakkingsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR CNR
Høyde	52,6 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	300 V
Merkespenning IEC	630 V
Merkespenning UL	300 V
Merkestrøm CSA	20 A
Merkestrøm IEC	20 A
Merkestrøm UL	20 A
Nominelt tversnitt CSA	12 AWG

Nominelt tversnitt IEC	2,5 mm ²
Nominelt tversnitt UL	12 AWG
Skrutrekker	3,5 Ø mm
Støtspenning	6000 V
Tverrsnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tverrsnitt enleder UL maks.	12 AWG
Tverrsnitt enleder UL min.	26 AWG
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	2,5 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.	2,5 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks.	2,5 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²

