


KOBLINGSKONTAKTER

1SET212002R0000

Koblingsklemme 2,5-4 mm² (gul) - 1,5-2,5 mm² (blå)

ISW40-25-L

- 0.75 mm² til 4 mm²
- IP klasse : IPX8
- Hurtigkobling

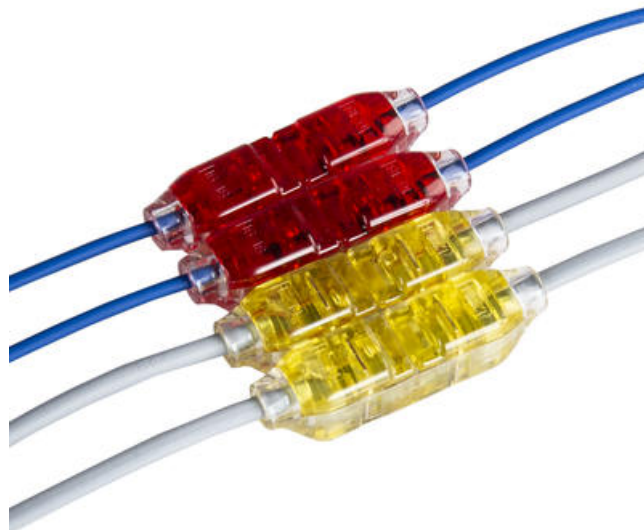

PRODUKTBESKRIVELSE

IP-KLASSEDE HURTIGKONTAKTER FOR TØFFE MILJØER.

IPX8 -hurtigkontakten er tatt frem for å beskytte skjøting av ledninger i skitne og fuktige miljøer. Installasjonen er rask og sikker og krever ingen verktøy.

Med en hurtigkobling fra TE Entrelec trenger du ikke å skalere kablen før du skjøter, bare kutt kablen til den lengden du trenger. Hurtigkontaktene er fargekodet slik at du enkelt kan velge riktig kontakt for riktig kabeldimensjon. Kontaktene inneholder også en gel som lukkes rundt kablen når den er tilkoblet, noe som gir en høy IP -vurdering. De kan senkes i 1 m vann i opptil 2 timer. Dette gjør kontaktene egnet for bruk ved skjøting av ledninger i fuktige miljøer. Hurtigkontaktene kan også håndtere et stort temperaturområde.

Fargekode:

Gul - 4 mm²Blå - 2,5 mm²Rød - 1,5 mm²

Godkjenninger:

IEC 60998-2-3

UL 486C – CSA C22.2 No. 188-13

Teknisk informasjon:

IDC-teknologi (behøver ikke å avisolere kablen)

Tversnitt: fra 0,75 mm² til 4 mm²

IP-klasse: IPX8

Volt: 600 V

Dimensjoner: 21,3x12,8x48,0 mm

TEKNISKE DATA

Bredde	12,8 mm
Dybde	48 mm
Høyde	21,3 mm
Merkespenning IEC	600 V

Merkestrøm IEC 15 A

Tverrsnitt flerleder IEC maks. 4 mm²

Tverrsnitt flerleder IEC min. 2,5 mm²



Product ordering information

SMD*		DIP**		P	Part Number	Type	Rated Output Watt / VA	Rated Current / Circuit Section	Dimensions (mm)		
Case Number ref. 2552	Case Number ref. 2553	Case Number ref. 2554	Case Number ref. 2555						W	H	W
25.2	25.3	25.4	25.5	15	15A1212010000	SPD-C-40C	15	15A	12	12	12
25.2	25.3	25.4	25.5	15	15A1212000000	SPD-C-40C	15	15A	12	12	12
25.2	25.3	25.4	25.5	15	15A1212000000	SPD-C-40C	15	15A	12	12	12
25.2	25.3	25.4	25.5	15	15A1212000000	SPD-C-40C	15	15A	12	12	12
25.2	25.3	25.4	25.5	15	15A1212000000	SPD-C-40C	15	15A	12	12	12

* Ultra-Dense Maximum Capacity
 ** Max. Case (mm)