

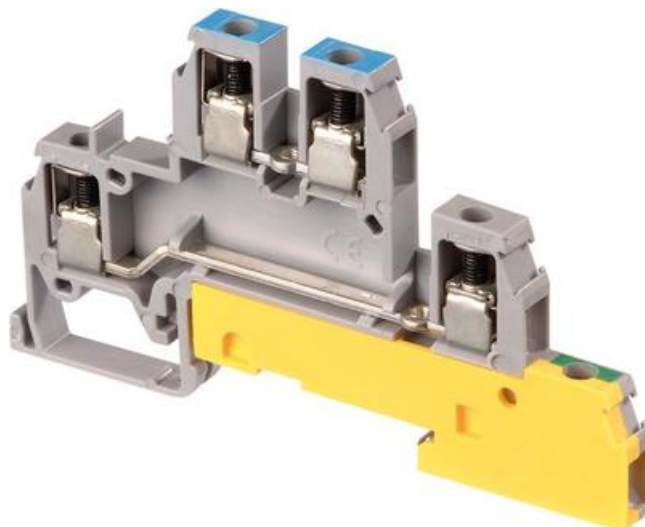
SKRUKLEMME FASE, N, JORD

D4/6.NLP

11044007

D4/6.NLP 2-etg. Fase+Nullleder+Jord

- 4 mm² / 30 A
- 6 mm bred
- Fase, N, Jord

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA**

Farge	Blå, Grå, Gul/grønn
Forpakkingsstørrelse	20 pc
Godkjenninger	CE, Gost R, RoHS, USR CNR
Merkespenning IEC	400 V
Merkespenning UL	300 V
Merkestrøm IEC	30 A
Merkestrøm UL	20 A
Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	12 AWG
Tiltrekkingsmoment maks.	0,8 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	0,4 Nm
Tversnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	12 AWG
Tversnitt enleder UL min.	18 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,2 mm ²

