


SKRUKLEMME - FASE, N, JORD

D4/6.NTLP

11043922

D4/6.NTLP 3-etg. Fas+Nullleder+Jord

- 4 mm² / 30 A
- 6 mm bred
- Fase, N, Jord

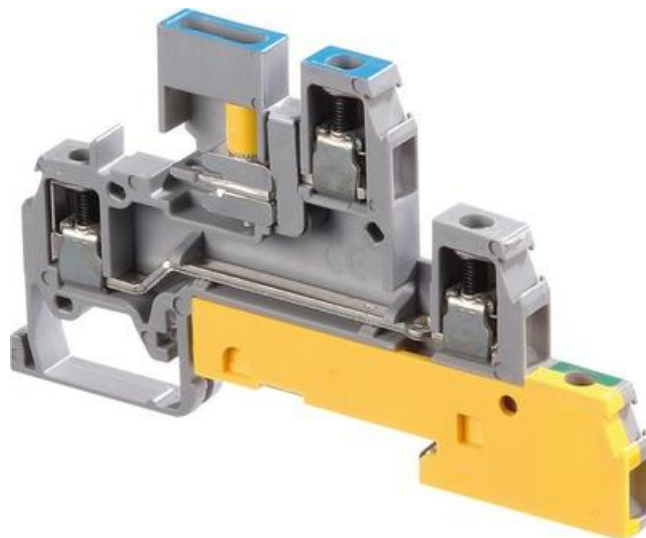

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Farge	Blå, Grå, Gul/grønn
Forpakkingsstørrelse	20 pc
Godkjenninger	CE, Gost R, RoHS, USR CNR
Merkespenning IEC	320 V
Merkespenning UL	300 V
Merkestrøm IEC	30 A
Merkestrøm UL	20 A
Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	12 AWG
Tiltrekkingsmoment fraskilleren maks.	0,6 Nm
Tiltrekkingsmoment fraskilleren min.	0,4 Nm
Tiltrekkingsmoment maks.	0,8 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	0,4 Nm
Tverrsnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tverrsnitt enleder UL maks.	12 AWG
Tverrsnitt enleder UL min.	18 AWG
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	4 mm ²

Tverrsnitt flerleder IEC min.

0,2 mm²

