

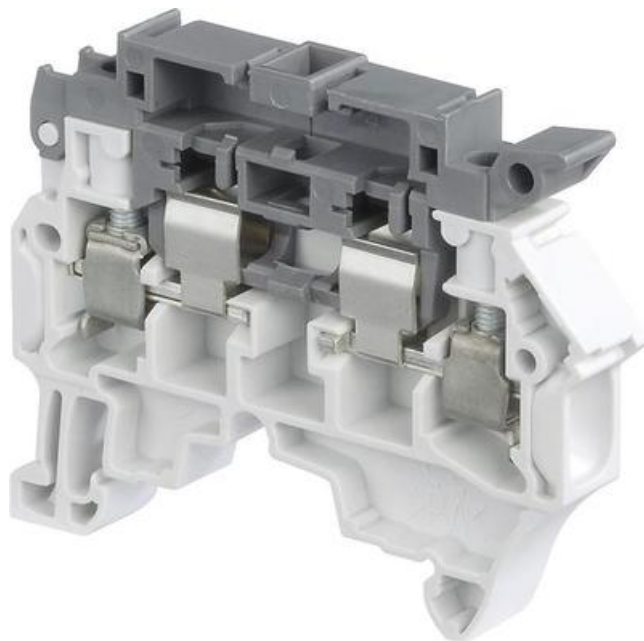
SKRUKLEMME FOR SIKRING

ZS4-SF1..

1SNK508410R0000

ZS4-SF1 Sikringsklemme 0,2-4 mm²

- 4 mm² / 6,3 A
- 8 mm bred
- 5x20, 5x25

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Skrulklemme ZS4-SF1..klarert opp til 4 mm² kabelareal og monteres på TS35- skinne.

TEKNISKE DATA

| | |
|-----------------------------|---|
| Antall tilkoblinger | 2 pc |
| Avisoleringslengde | 11 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Dybde | 59,7 mm |
| Farge | Grå |
| Forpakkingsstørrelse | 50 pc |
| Godkjenninger | Bureau Veritas, CB, CE, CSA, DNV, Gost R, Rina, RoHS, USR CNR |
| Høyde | 47,1 mm |
| IP-klasse | IP20 |
| Merkespenning CSA | 300 V |
| Merkespenning IEC | 630 V |

| | |
|---|----------------------|
| Merkespenning UL | 300 V |
| Merkestrøm CSA | 10 A |
| Merkestrøm IEC | 6,3 A |
| Merkestrøm UL | 10 A |
| Nominelt tversnitt CSA | 10 AWG |
| Nominelt tversnitt IEC | 4 mm ² |
| Nominelt tversnitt UL | 10 AWG |
| Skrutrekker | 3,5 Ø mm |
| Støtspenning | 8000 V |
| Tiltrekkingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Tiltrekkingsmoment min. | 0,4 Nm |
| Tversnitt enleder IEC maks. | 0,4 mm ² |
| Tversnitt enleder IEC min. | 0,2 mm ² |
| Tversnitt flerleder IEC maks. | 4 mm ² |
| Tversnitt flerleder IEC min. | 0,22 mm ² |
| Tversnitt flerleder UL maks. | 10 AWG |
| Tversnitt flerleder UL min. | 24 AWG |
| Tversnitt med isolert endehylse IEC maks. | 4 mm ² |
| Tversnitt med isolert endehylse IEC min. | 0,22 mm ² |
| Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks. | 4 mm ² |
| Tversnitt med uisolert endehylse IEC min. | 0,22 mm ² |

