


## SPR-AS

### Beskyttelsesrør - Galvanisert stål

1011.111.008

Beskyttelsesrør SPR-AS AD 10

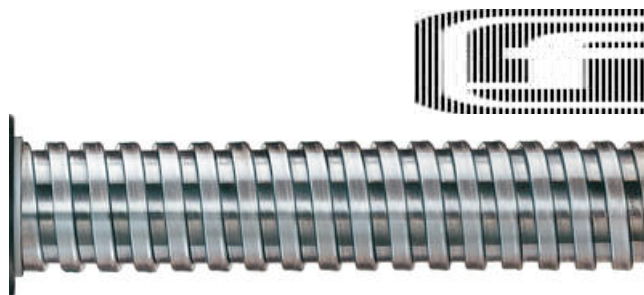

- Fleksibel
- Strek/kompresjons resistent
- DIN 49012 + DIN EN IEC 61386-23
- EX godkjent, EN1127-1
- Rustfritt og aluminium på forespørsel

### PRODUKTBESKRIVELSE

SPR-AS er et korrugert-rør i Galvanisert stål som er egnet for krevende og spesielle applikasjoner. Røret er egnet til bruk i temperaturer mellom -50 °C/+250 °C og har en rekke godkjenninger som tillater installasjon i de fleste applikasjoner.

Røret kan også skaffes i rustfritt eller aluminium på forespørsel.

#### Bruksområder:

- Maskin og fabrikk
- Automotive
- Jernbane
- Maritim / Skip
- Automasjon
- Elektrisk installasjon
- EX-områder, EN 1127-1

### TEKNISKE DATA

<b>Bøyeradius ±10 % dynamisk</b>	70
<b>Bøyeradius ±10 % statisk</b>	28
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	10 m
<b>Godkjenninger</b>	VDE, BWB
<b>Innvendig diameter</b>	11 mm
<b>IP-klasse</b>	IP40
<b>Materiale</b>	Galvanisert stål
<b>Rørdimensjon AD</b>	10
<b>Temperaturområde fra</b>	-50 °C
<b>Temperaturområde til</b>	250 °C
<b>Type</b>	SPR-AS
<b>Utvendig diameter</b>	10 mm
<b>Vekt/m</b>	0,119

