

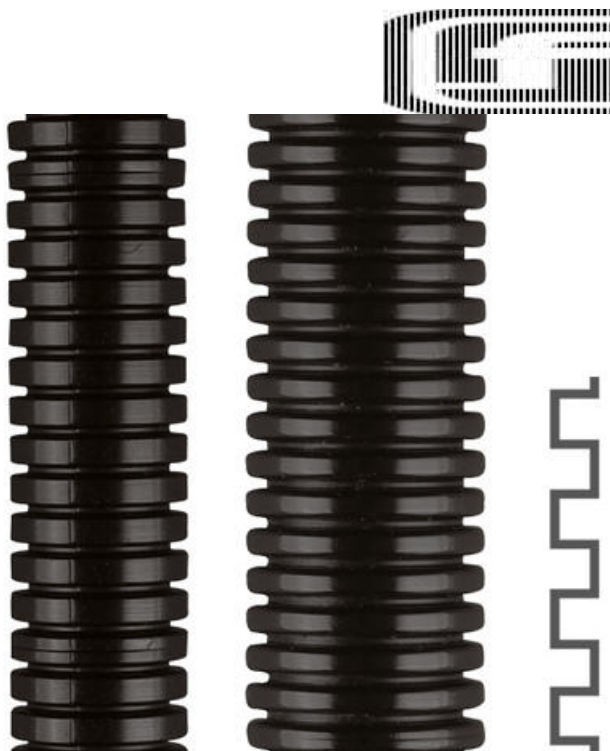
ROHRFLEX® - PA6

Beskyttelsesrør

0233.201.006

Beskyttelsesrør PA6 AD 10,0 Grå

- Luft og veske sikkert
- Silicon/Cadium/Halogen fritt
- Flammehemmende og selvslukkende
- Olje/Benzin/UV resistent

**PRODUKTBESKRIVELSE**

PA6 er et korrugert-rør i plast som egner seg for de fleste installasjoner. Røret har brukstemperatur mellom -40 / +120 og er selvslukkende og flammehemmende i halogenfri utførelse. Produktet har en rekke godkjenninger som gjør det anvendelig i de fleste applikasjoner.

Bruksområder:

- Maskin og fabrikk
- Automotive
- Jernbane
- Maritim / Skip
- Automasjon
- Elektrisk installasjon

TEKNISKE DATA

Brannklasse	UL94-VO
Bøyeradius ±10 % dynamisk	35
Bøyeradius ±10 % statisk	13
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	50 m
Godkjenninger	CE, RU, UL, VDE
Innvendig diameter	6,5 mm
Materiale	Polyamid
Rørdimensjon AD	10

Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	115 °C
Type	ROHRFLEX -PA6
Utvendig diameter	10 mm
Vekt/m	0,018

