


## ROHRFLEX® - PA6-D

Beskyttelsesrør - tykkvegget

0237.201.006

Beskyttelsesrør PA6-D AD 10,0 Grå

- Luft og veske sikkert
- Silicon/Cadium/Halogen fritt
- Flammehemmende og selvslukkende
- Olje/Benzin/UV resistent
- Ekstremt slitesterkt

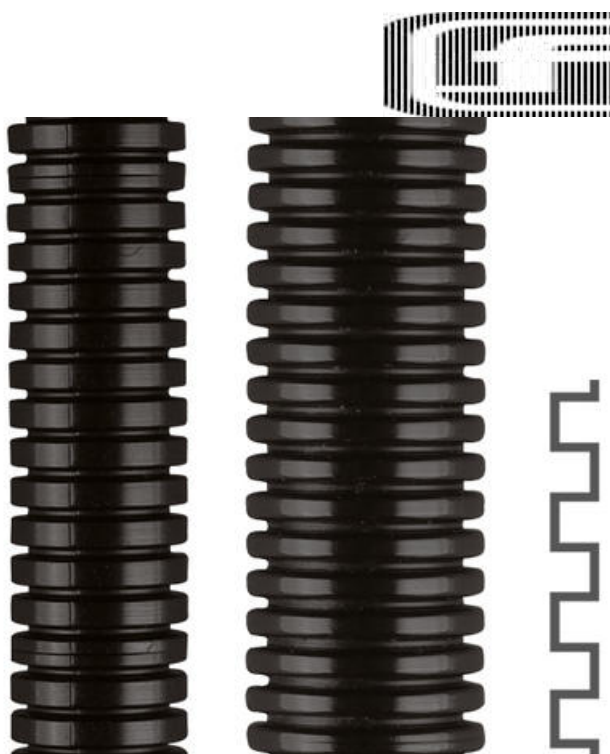

### PRODUKTBESKRIVELSE

PA6-D er et korrugert-rør i plast med forsterkede vegger noe som gjør røret ekstremt slitesterkt, egner seg for de fleste installasjoner. Røret har brukstemperatur mellom -40 / +120 og er selvslukkende og flammehemmende i halogenfri utførelse. Produktet har en rekke godkjenninger som gjør det anvendelig i de fleste applikasjoner.

Bruksområder:

- Maskin og fabrikk
- Automotive
- Jernbane
- Maritim / Skip
- Automasjon
- Elektrisk installasjon

### TEKNISKE DATA

<b>Brannklasse</b>	UL94-VO
<b>Bøyeradius ±10 % statisk</b>	15
<b>Farge</b>	Grå
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	50 m
<b>Godkjenninger</b>	CE, CSA, RU, UL
<b>Innvendig diameter</b>	6 mm
<b>Materiale</b>	Polyamid
<b>Rørdimensjon AD</b>	10
<b>Temperaturområde fra</b>	-40 °C

Temperaturområde til	115 °C
Type	ROHRFLEX -PA6-D
Utvendig diameter	10 mm
Vekt/m	0,025

