


## ROHRFLEX® - PA12

### Beskyttelsesrør - Høyfleks

0236.202.006

Beskyttelsesrør PA12 AD 10,0 Svart

- Luft og veske sikkert
- Silicon/Cadium/Halogen fritt
- Flammehemmende og selvslukkende
- Olje/Benzin/UV resistent
- Lave temperaturer og økt bøyingsstyrke

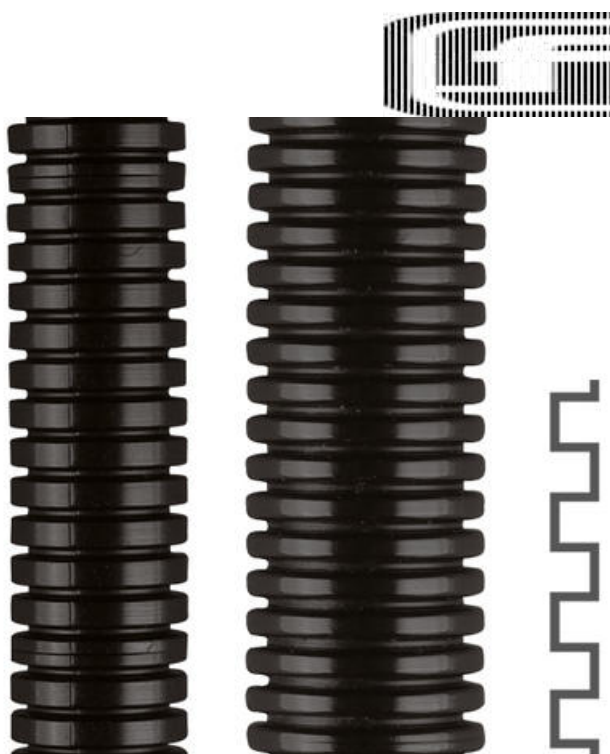

### PRODUKTBESKRIVELSE

PA12er et fleksibelt korrugert-rør i plast, egner seg for de fleste installasjoner. Røret har brukstemperatur mellom -50 / +100 og er selvslukkende og flammehemmende i halogenfri utførelse. Produktet har en rekke godkjenninger som gjør det anvendelig i de fleste applikasjoner.

#### Bruksområder:

- Maskin og fabrikk
- Automotive
- Jernbane(Egnet utendørs)
- Maritim / Skip
- Automasjon
- Elektrisk installasjon

### TEKNISKE DATA

<b>Brannklasse</b>	UL94-V2
<b>Bøyeradius ±10 % dynamisk</b>	35
<b>Bøyeradius ±10 % statisk</b>	13
<b>Farge</b>	Svart
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	50 m
<b>Godkjenninger</b>	CE, VDE
<b>Innvendig diameter</b>	6,5 mm
<b>Materiale</b>	Polyamid
<b>Rørdimensjon AD</b>	10
<b>Temperaturområde fra</b>	-50 °C

Temperaturområde til	100 °C
Type	ROHRFLEX -PA12
Utvendig diameter	10 mm
Vekt/m	0,2

