

## RQY-PA

Rørkobling - Skjøtemuffe Y-forgrening

5020.032.201

Rørkobling(Y-forgrening) RQY-PA 2x10/1x13 Svart

- Silicon/Cadium/Halogen fri
- Syre/Løsemiddel resistent
- Olje/Benzin resistent
- IP 68 / IP 69K
- Quick connection




### PRODUKTBESKRIVELSE

Y-Plastkobling i serien FLEXAquick. Brukes sammen med ROHRflex korrugerte plastrør. EN 45545-2 (HL3).

### TEKNISKE DATA

<b>Farge</b>	Svart
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	10 pc
<b>Godkjenninger</b>	CPT, cRUus, DB, REACH, RoHS
<b>IP-klasse</b>	IP68, IP69K
<b>Materiale</b>	Polyamid
<b>Rørdimensjon AD</b>	13
<b>Rørdimensjon AD2</b>	2x10
<b>Temperaturområde fra</b>	-40 °C
<b>Temperaturområde til</b>	120 °C

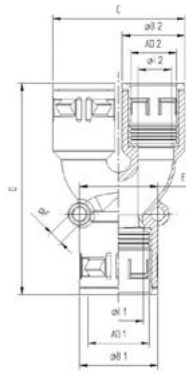

Grey	Black	AD 1	AD 2	B1	B2	D	C	E
5020.032.001	5020.032.201	13.0	2 x 10.0	20.0	17.0	68.0	39.0	19.0
5020.032.002	5020.032.202	13.0	2 x 13.0	20.0	20.0	70.0	42.0	20.0
5020.032.003	5020.032.203	15.8	2 x 13.0	23.0	20.0	71.0	42.0	22.0
5020.032.004	5020.032.204	15.8	2 x 15.8	23.0	23.0	80.0	48.0	22.0
5020.032.006	5020.032.206	21.2	2 x 15.8	29.5	29.5	87.0	51.0	27.0
5020.032.008	5020.032.208	28.5	2 x 21.2	37.0	37.0	99.0	62.0	37.0