


SPR-PU-AS

Beskyttelsesrør - Galvanisert stål m/PU

2210.711.010

Beskyttelsesrør SPR-PU-AS AD14

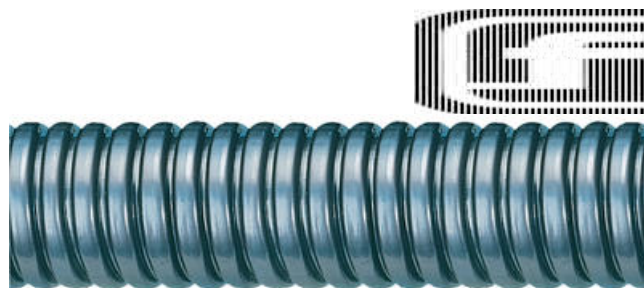

- Veldig fleksibel
- Strek/kompresjons resistent
- Halogen/Silikon/Cadium fritt
- Utmerket til lave temperaturer
- Microbe resistent

PRODUKTBESKRIVELSE

SPR-PU-AS er et korrugert-rør i galvanisert stål som er belagt med polyurethane for utvidet bruksområde, egnet for krevende og spesielle applikasjoner. Røret er egnet til bruk i temperaturer mellom -50 °C/+100 °C og opprettholder fleksibilitet helt ned til -50 °C og har en rekke godkjenninger som tillater installasjon i de fleste hardføre applikasjoner.

Bruksområder:

- Maskin og fabrikk
- Automotive
- Jernbane
- Maritim / Skip
- Automasjon
- Elektrisk installasjon

TEKNISKE DATA

Brannklasse	UL94-V2
Bøyeradius ±10 % dynamisk	95
Bøyeradius ±10 % statisk	37
Farge	Blå metallic
Forpakkingsstørrelse	50 m
Godkjenninger	VDE
Innvendig diameter	10 mm
IP-klasse	IP68
Materiale	Galvanisert stål, Polyuretan-belagt
Rørdimensjon AD	14
Temperaturområde fra	-50 °C
Temperaturområde til	100 °C
Type	SPR-PU-AS

Utvendig diameter

14 mm

Vekt/m

0,12

