




## HYBRID STEPPMOTOR 3-FAS 1,2°

Serie FL603P

FL603P53-1503A

- 60mm
- 0,8 - 0,9Nm
- 1,5A

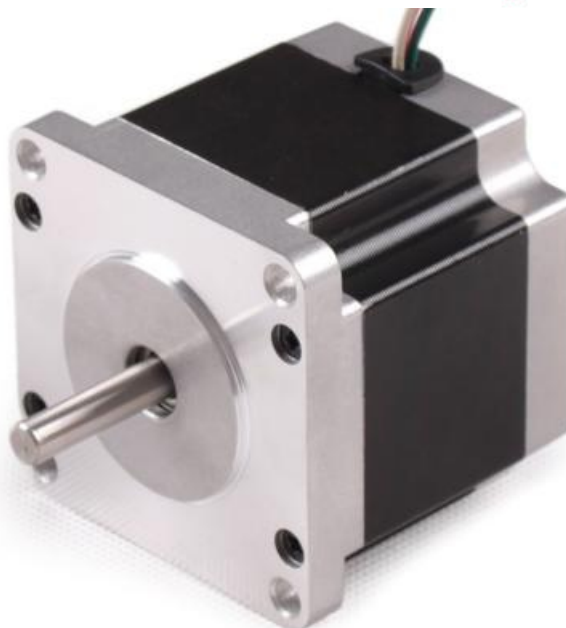

### PRODUKTBESKRIVELSE

Fullings 3-fas hybrid steppermotor gir med sin 1,2° steppvinkel en mer nøyaktig og i mange tilfeller jevnere gange, enn den mer vanlige 2-fas motoren. Viklinger og aksler kan tilpasses kundens behov. Vanlige bruksområder er bl.a. ventilasjonsutstyr, medisinsk utstyr etc.

### TEKNISKE DATA

<b>Akseldiameter</b>	6,35 mm
<b>Aksial kraft</b>	15 N
<b>Antall faser</b>	3
<b>Antall ledere</b>	3 pc
<b>Fasestrøm</b>	1,5 A
<b>Frontstørrelse</b>	60x60 mm
<b>Grader pr. stepp</b>	1,2 °
<b>Holdemoment</b>	0,9 Nm
<b>Induktans</b>	12 mH
<b>Integrert styring</b>	NIE
<b>IP-klasse</b>	IP30
<b>Isolasjonsklasse</b>	B

<b>Isolasjonsresistans</b>	100 MΩ
<b>Kabellengde</b>	300 mm
<b>Lengde</b>	53,5 mm
<b>Omgivelsestemperatur</b>	od -20°C do +50°C
<b>Resistans</b>	4,5 Ω
<b>Størrelse</b>	NEMA 24
<b>Tregghetsmoment</b>	260 g.cm <sup>2</sup>
<b>Vekt</b>	0,8 kg