


## I/O-SENTRAL M12

BTB400P-FBW-05

I/O-sentral M12 4-port singen I/O 5m TPU

- Innstøpt kabel
- WSOR (Weld Slag Oil Resistant)
- LED-indikering
- IP67

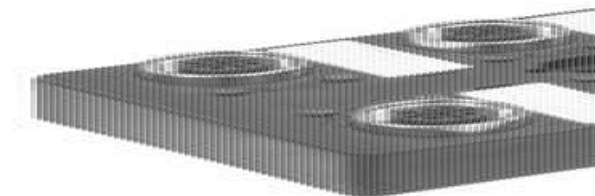

### PRODUKTBESKRIVELSE

IO-Sentral M12 brukes gjerne som en samlingssentral for kabler til sensorer i f.eks. et produksjonsområde. Dette for å spare kabling fra f.eks. en PLS til sensorer.

### TEKNISKE DATA

Antall poler	4
Antall porter	4 pc
Farge hus	Svart
Farge kabel	Svart
Fungerer i kabelkjede	Ja
IP-klasse	IP67
Kabeldiameter	7,8 mm
Kabellengde	5 m
Koding	A
Lederareal	0,34 mm <sup>2</sup>
LED-indikering	Ja
Materiale kabel	TPU (WSOR)
Materiale kontakt	Gullbelagt
Materiale sentral	PBT
Materiale tilkobling	Messing
Matespenning DC maks.	30 V DC
Matespenning DC min.	10 V DC

Temperaturområde bruk i kjede fra	-5 °C
Temperaturområde bruk i kjede til	60 °C
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C
Temperaturområde fast bruk til	90 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-25 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	80 °C
Tilkobling	M12

