

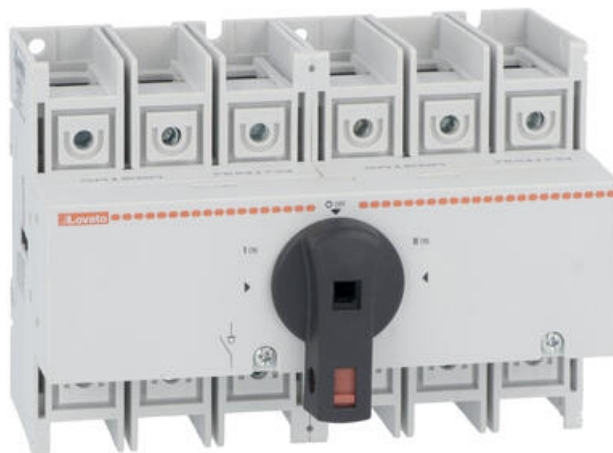
**LASTVENDER I-0-II**

25-160 A

GA025ET6

Reservkraftbryter 25A 3-polt. I-0-II

- DIN-skinne-/panel-montering
- 3- eller 4-polt versjon
- Brett sortiment av tilbehør
- Stor brytekapasitet

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA**

Antall poler	3
Bredde	72 mm
Bryteevne AC23 A 400 V	320 A
Dybde	89 mm
Farge	Svart/grå
General purpose current ratings	25 A
Godkjenninger	CSA 22.2, EAC, EN60947-3, EN60947-1, KEMA KEUR, UL 508
Horsepower ratings 240 V	7,5
Horsepower ratings 480 V	15
Horsepower ratings 600 V	20
Høyde	78 mm
IEC Normert strøm le AC21A 400 V	25 A
IEC Normert strøm le AC21A 500 V	25 A
IEC Normert strøm le AC21A 690 V	25 A
IEC Normert strøm le AC22A 400 V	25 A
IEC Normert strøm le AC22A 500 V	25 A
IEC Normert strøm le AC22A 690 V	25 A
IEC Normert strøm le AC23A 400 V	25 A

IEC Normert strøm le AC23A 400 V	11 kW
IEC Normert strøm le AC23A 500 V	25 A
IEC Normert strøm le AC23A 690 V	22 kW
IEC rated operational current le AC23A/690 V	25 A
Isolasjonsspenning (Ui)	1000 V
Korttidsstrøm I <sub>cw</sub> rms	0,8 kA
Maximum operating voltage	600 V
Montering	DIN-skinne 35mm, Skrufeste
Motor FLA current three-phase 240 V	22 A
Motor FLA current three-phase 480 V	21 A
Motor FLA current three-phase 600 V	22 A
Nominell kortslutningsstrøm rms	50 kA
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Short circuit ratings	5 kA
Short circuit ratings with fuse	RK5/35
Sluttestrøm AC23 A 400 V	400 A
Støtspenning puls (Pollution 3)	8 kV
Temperaturområde drift fra	-25 °C
Temperaturområde drift til	55 °C
Termisk merkestrøm fri luft	25 A
Tilkoblingsareal	0,75-16 mm <sup>2</sup>
Tiltrekkingsmoment maks.	2 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	1,8 Nm
Vekt	0,36 kg

