




**LYSGITTER SH4 BASIC  
FINGERBESKYTTELSE**SH4-14-0300-B-5  
SH4 Basic Fingerbeskyttelse 300mm

- Rekkevidde 10m
- Beskyttelsesområde fra 300-2250mm
- 14mm oppløsning
- SIL3
- -30°C til +55°C

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA**

<b>Antall stråler</b>	30
<b>Beskyttet høyde</b>	300 mm
<b>Funksjon</b>	Automatisk restart
<b>Føleravstand</b>	0,2-10 m
<b>Materiale hus</b>	Aluminium
<b>Matespenning</b>	24 V DC
<b>MTTFd</b>	43 år
<b>Oppløsning</b>	14 mm
<b>PL</b>	e
<b>Reaksjonstid</b>	9 ms
<b>SIL</b>	3
<b>Spenningstoleranse</b>	± 20%
<b>Temperaturområde fra</b>	-30 °C
<b>Temperaturområde til</b>	55 °C

RECEIVER BASE	EMITTER
RX M12 MALE 5 PIN	TX M12 MALE 5 PIN
	
1 - 24V (brown)	1 - 24V (brown)
2 - OSSD1 (white)	2 - TEST (white)
3 - 0V (blue)	3 - 0V (blue)
4 - OSSD2 (black)	4 - NOT CONNECTED (black)
5 - COM (grey)	5 - COM (grey)

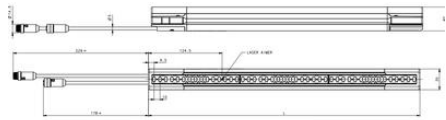

MODEL	L (mm)
SM-L-1000-0.4	400
SM-L-1000-0.5	400
SM-L-1000-0.6	400
SM-L-1000-0.8	400
SM-L-1000-1.0	400
SM-L-1000-1.2	400
SM-L-1000-1.5	400
SM-L-1000-2.0	400
SM-L-1000-2.5	400
SM-L-1000-3.0	400
SM-L-1000-4.0	400
SM-L-1000-5.0	400
SM-L-1000-6.0	400
SM-L-1000-8.0	400
SM-L-1000-10.0	400
SM-L-1000-15.0	400
SM-L-1000-20.0	400
SM-L-1000-30.0	400
SM-L-1000-40.0	400
SM-L-1000-50.0	400
SM-L-1000-60.0	400
SM-L-1000-80.0	400
SM-L-1000-100.0	400