

**LYSGITTER SH4 ADVANCED
HÅNDBESKYTTELSE**

SH4-30-0300-A-12

- Rekkevidde 20m
- Beskyttelsesfelt fra 300-2250mm
- Håndbeskyttelse




PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA


Antall stråler	12
Beskyttet høyde	300 mm
Funksjon	Muting, Blanking, EDM, Manuell/Automatisk restart
Føleravstand	0,2-20 m
Materiale hus	Aluminium
Matespenning	24 V DC
MTTFd	43 år
Oppløsning	30 mm
PL	e
Reaksjonstid	7 ms
SIL	3
Spenningstoleranse	± 20%
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	55 °C

RECEIVER
RX M12 MALE 12 PIN




1 - 24V (brown)
2 - 0V (blue)
3 - GP_IN1 (white)
4 - GP_IN2 (green)
5 - OSSD2 (pink)
6 - GP_IN3 (yellow)
7 - GP_I01 (black)
8 - OSSD1 (grey)
9 - GP_IN4 (red)
10 - GP_I02 (violet)
11 - OVR2 (grey-pink)
12 - GP_IN5 (red-blue)

EMITTER
TX M12 MALE 5 PIN



1 - 24V (brown)
2 - TEST/ALMER (white)
3 - 0V (blue)
4 - CODE (black)
5 - COM (grey)

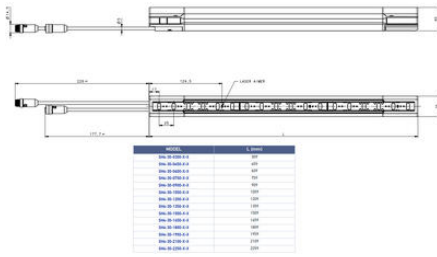

MODEL	L (mm)
PLC-01200-0-0	200
PLC-01200-0-1	200
PLC-01200-0-2	200
PLC-01200-0-3	200
PLC-01200-0-4	200
PLC-01200-0-5	200
PLC-01200-0-6	200
PLC-01200-0-7	200
PLC-01200-0-8	200
PLC-01200-0-9	200
PLC-01200-0-10	200
PLC-01200-0-11	200
PLC-01200-0-12	200
PLC-01200-0-13	200
PLC-01200-0-14	200
PLC-01200-0-15	200
PLC-01200-0-16	200
PLC-01200-0-17	200
PLC-01200-0-18	200
PLC-01200-0-19	200
PLC-01200-0-20	200
PLC-01200-0-21	200
PLC-01200-0-22	200
PLC-01200-0-23	200
PLC-01200-0-24	200
PLC-01200-0-25	200
PLC-01200-0-26	200
PLC-01200-0-27	200
PLC-01200-0-28	200
PLC-01200-0-29	200
PLC-01200-0-30	200
PLC-01200-0-31	200
PLC-01200-0-32	200
PLC-01200-0-33	200
PLC-01200-0-34	200
PLC-01200-0-35	200
PLC-01200-0-36	200
PLC-01200-0-37	200
PLC-01200-0-38	200
PLC-01200-0-39	200
PLC-01200-0-40	200
PLC-01200-0-41	200
PLC-01200-0-42	200
PLC-01200-0-43	200
PLC-01200-0-44	200
PLC-01200-0-45	200
PLC-01200-0-46	200
PLC-01200-0-47	200
PLC-01200-0-48	200
PLC-01200-0-49	200
PLC-01200-0-50	200