


## SOKKEL FOR C7 RELE

Serie QRC

S7C

Skrusokkel QRC til C7-releer 8-stift (EL4378678)

- Montering på skinne / skrue
- 22,5 mm bredde
- Laskemuligheter
- Robuste tilkoblinger

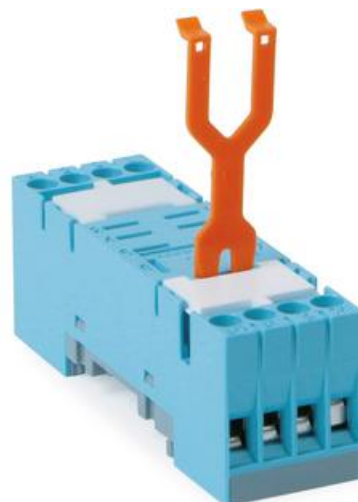

### PRODUKTBESKRIVELSE

Det er 2 forskjellige sokler for C7-reléene. S7C og S7IO hvor sistnevnte er med I/O tilkoblinger. Begge stikkontaktene monteres enkelt på en DIN-skinne og har en total dimensjon på 22,5 mm i bredden. Oransje festebrakett følger med som standard for sikker montering av reléet.

Nominell belastning 10A / 250V. Skruestørrelse: M3, Pozi. Moment 0,7 Nm.

S7P er for kretskortmontering. (Selges i pakker av 10 og 10).

### TEKNISKE DATA

#### UTGANGSDATA

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Bryteevne spenning | 250 V |
| Bryteevne strøm    | 10 A  |

#### GENERELL DATA

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Isolasjon tilkobling/tilkobling | 2500 V                                   |
| Isolasjon tilkobling/skinne     | 2500 V                                   |
| Materiale                       | Lexan                                    |
| Moment tilkobling               | 0,7 Nm                                   |
| Montering                       | DIN-skinne                               |
| Skruestørrelse                  | M3, Pozi                                 |
| Tverrsnitt entråd maks.         | 4 mm <sup>2</sup> 2x2,25 mm <sup>2</sup> |
| Tverrsnitt flertråd maks.       | 0,75-1,5 mm <sup>2</sup>                 |
| Temperaturområde fra            | -40 °C                                   |
| Oppbevaringstemperatur fra      | -40 °C                                   |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Oppbevaringstemperatur til | 80 °C |
| Temperaturområde til       | 60 °C |
| Vekt                       | 37 g  |

