



## SERIE 652

### Filter regulator

G652APBP2GA00DN

Filterregulator, 5µm, 0,2-3 Bar, 1/4", Semiaut.

- Luftmengde maks 5500 l/min
- G1/4" til G1/2"
- Fra 0,5 til 10 bar
- Filter 5 µm og 25 µm
- For singel- eller blokkmontasje



### PRODUKTBESKRIVELSE



Asco Numatics filterregulator er en plassbesparende kombinasjon av trykkregulator og luftfilter. Regulatoren reduserer matiningstrykket og stabiliserer systemtrykket til innstilt verdi. Filteret tar hånd om faste og flytende forurensing i luften som feks. kondensvann og rustpartikler fra rørene. Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsylindre etc i installasjonen.

## TEKNISKE DATA

### GENERELL DATA

Tilkobling	1/4" BSP
Reguleringsområde maks.	3 bar
Reguleringsområde min.	0,2 bar
Matetrykk maks.	16 bar
Matetrykk min.	0 bar
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Vekt	0,546 kg
Flow maks.	3800 l/min
Materiale hus	Aluminium
Materiale interne deler	Messing, PA
Materiale kapsling	PA

<b>Materiale skruer</b>	PA
<b>Materiale seter</b>	NBR
<b>Materiale tetninger</b>	NBR
<b>Materiale fjær</b>	Rustfritt stål
<b>Mediaterperatur fra</b>	-20 °C
<b>Materiale skål</b>	Polykarbonat
<b>Materiale filter</b>	Polyetylen
<b>Mediaterperatur til</b>	50 °C

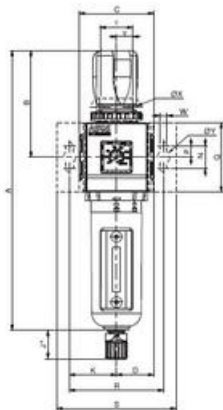

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
248	94,5	66	33	69	30,5	4	160	25	41,75	42
M	N	P	Q	R	S	T	V	W	OX	OY
50	20	10	61,5	83,5	106,5	29	14,5	6,3	7	11