



ELEKTRONISK TRYKKGIVER

Serie PE5

PE5-R412010773

Trykkgiver, 0-10 bar, 4-20mA, G1/4", IO-link

- Tilkobling G1/4"
- Trykkområde 0-10 bar
- Temperaturområde 0 til +60°C
- IO-link eller Ethernet kommunikasjon



PRODUKTBESKRIVELSE

Aventics Elektronisk trykkgiver for trykkluft. Monteres på DIN-skinne.


Analogt styresignal med tilgang til IO.link kommunikasjon.

Tydelig digitalt display som viser aktuell verdi og innstilte bryterpunkt.

TEKNISKE DATA

Arbeidstrykk maks.	15 bar
Elektrisk tilkobling	M12 4-polt kontakt
Funksjon	NO/NC
Godkjenninger	CE, cULus, REACH, RoHS
IP-klasse	IP65, IP67
Materiale kapsling	Polykarbonat
Materiale kropp	Polykarbonat
Materiale tetninger	Nitril
Media	Luft
Montering	DIN-skinne, Vertikal
Partikkelstørrelse maks.	40 µm
Reguleringsområde maks.	10 bar
Reguleringsområde min.	0 bar
Spenning DC	24 V

Styresignal	4-20 mA
Styring	Elektrisk
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilkobling eksos	"G1/4""
Tilkobling luft	1/4" BSP
Vekt	0,04 kg

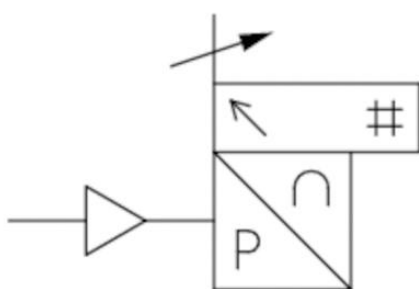

operational voltage + UB
Pin 2: switch output Out2, analog: A or V, digital: PNP, NPN, push-pull
Pin 3: 0 V
Pin 4: switch output Out1, digital: PNP, NPN, push-pull

