



ELEKTRONISK FLOWGIVER

Serie AF2

AS2-R412026834

- Tilkobling 3/8" til 1"
- Filterelement 5µm
- Flowkapasitet opp til 6490 l/min
- IO-link eller Ethernet kommunikasjon



PRODUKTBESKRIVELSE

Aventics Flowgiver for luftbehandlingskomponenter serie AS2, AS3 og AS5.

Flowgiveren leveres komplett med et 5µm filter i forkant.


Analogt styresignal med tilgang til IO.link kommunikasjon.

Tydlig display som viser aktuell verdi og innstilt verdi.

TEKNISKE DATA

Arbeidstrykk maks.	16 bar
Arbeidstrykk min.	0 bar
Elektrisk tilkobling	M12 5-polt kontakt
Filterelement	5 µm
Flow kapasitet	1590 l/min
Godkjenninger	CE, RoHS, UL
IP-klasse	IP65, IP67
Maks. belastning	175 mA
Materiale kapsling	Polyamid
Materiale tetninger	Nitril
Media	Trykkluft
Spenning DC	24 V
Styresignal	4-20 mA

Styring	Elektrisk
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	60 °C
Tilkobling drenering	"G1/8""
Tilkobling luft	G3/8"
Vekt	1,23 kg

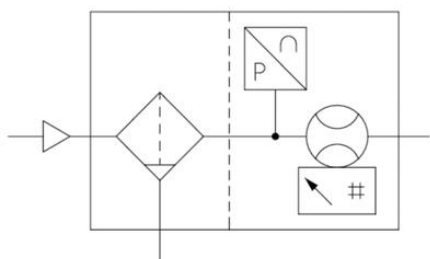

 **IO-Link**

