

S50

Nivåbryter

L1.S50.7.C.25GOWI3

Nivåvakt 1" vinklet messing/rustfi 1 stk SPDT kontakt

- Maks. trykk 25 bar
- Sidemontert
- Messing / SS316
- 1 eller 2 mikrobrytere






PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Materiale	Messing, Rustfritt stål
Materiale fløtør	SS316
Temperaturområde til	180 °C
Trykkområde maks.	25 bar
Brytestrøm maks.	3 A
Spenning AC maks.	250 V
Funksjon	Fløtør, mikrobryter
IP-klasse	IP65
Densitet min.	0,7 g/cm ³
Type nivåbryter	Sidemontert
Vekt	0,44 kg
Number Of Microswitches	1 pc
Spenning DC maks.	48 V
Område	Industri
Materiale tilkobling	Messing
Hysterese maks.	20 mm
Lengde	190 mm
Montering	Sidemontert
Måleteknikk	Nivåbryter

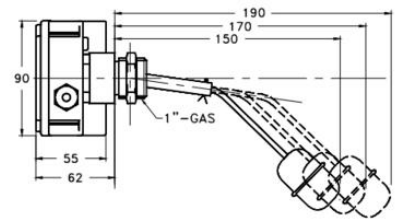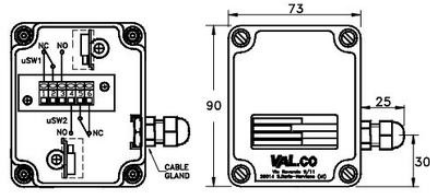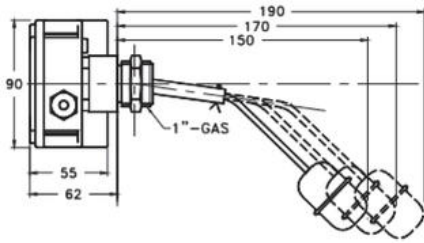

Längd på röret (position)	Mikrobrytare 1		Mikrobrytare 2	
	PA	AV	PA	AV
Lång	-46	-63	-32	-49
Medel	-48	-61	-34	-47
Kort	-50	-60	-36	-46
Samtliga mått i mm.				
Tolerans på brytpunkt ±5 mm				

