



RENBLÅSNINGSVENTILER 3/4"-3"

Serie 353

SCG353043S3

Renblåsningsventil 2/2 NC 3/4" 24V DC 20,8W Ø24mm

- Strømløst stengt
- Gjenge eller hurtigkobling
- Elstyrt/luftstyrt
- Hus i aluminium
- Arbeidstrykk 0,35 til 8,5 bar



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

TRYKK/TILKOBLING

Funksjon 2	Normalt stengt
Funksjon 1	2/2
Tilkobling	3/4" BSP
Gjennomløp	25 mm
Spenning DC	24 V
Trykk maks.	10 bar
Materiale ventilhus	Aluminium
Materiale membran	TPE

MEDIE/TEMP.


Medie	Luft
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	85 °C
Mediatemperatur fra	-20 °C
Mediatemperatur til	85 °C

IP-klasse

IP65

ANNEN TEKNISK INFO

Materiale spole	Epoxy
Materiale stempel	Rustfritt stål
Materiale stempelrør	Rustfritt stål
Materiale tetninger	NBR
Materiale fjær	Rustfritt stål
Materiale kortslutningsring	Kobber
Differansetrykk luft maks.	8,5 bar
Differansetrykk min.	0,35 bar
Effektforbruk	20,8 W
Flow maks.	233 l/min
Flowfaktor/Flowkoeffisient	14
Vekt	0,7 kg

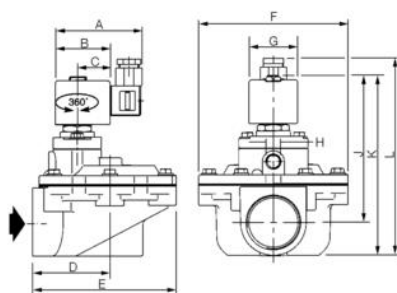

Ventil	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
SCG353043	75	45	27	51	89	75	39	-	92	113	130
SCG353044	75	45	27	51	89	75	39	-	92	113	130
SCG353047	80	50	30	71	130	136	45	3/8	131	161	178
SCG353050	80	50	30	95	168	165	45	3/4	165	210	227
SCG353051	80	50	30	95	168	165	45	3/4	165	210	227