


## ENDEBRYTER SERIE IN65

Erstatning for gamle I88

608.3000.207

Endebryter IN65-SU1Z SM

- Enkel justering av manøverbhode
- Klarer strøm ned til 1mA
- Hengslet lokk
- IP66/67

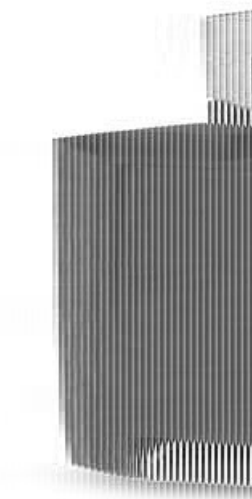

### PRODUKTBESKRIVELSE

Takket være standard dimensjoner, samt det store utvalget av kontakter og aktuatorer, kan IN65-bryterne brukes i sikkerhetsapplikasjoner og for posisjonsovervåking i praktisk talt enhver industriell applikasjon. Modulariteten gir stor fleksibilitet, slik at individuelle kundeløsninger kan realiseres. På grunn av metallaktuatorens låsing og monteringsklemme er produktet spesielt robust. IN65 kombinerer ideelt de økonomiske fordelene med en bryter av plast, med soliditeten til en metall.

### TEKNISKE DATA

<b>IP-klasse</b>	IP66, IP67
<b>Kabelinngang</b>	1xM20x1,5
<b>Kontakttype</b>	Med momentkontakt, 1 NO, 1 NC
<b>Materiale hus</b>	Plast
<b>Spenning AC maks.</b>	240 V
<b>Temperaturområde fra</b>	-30 °C
<b>Temperaturområde til</b>	75 °C
<b>Termisk merkestrøm</b>	5 A

