

SERIE N5100

AODD membranpumpe

N5100020A

AOD pumpe 3/8" HB ST V/V

- Flow 9,5 l/m
- Trykk maks. 5,5 bar
- Selvsugende maks. 8,5 m

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Flojet N5100 er små og kompakte trykkluftdrevne membranpumper for innbygging i maskiner og for enklere industriapplikasjoner.

N5100 kan plasseres over væskeniå, for eksempel oppå en tank, takket være meget gode selvsugeegenskaper.



For å sikre en god funksjon ved høyt selvsugehøyde er det en fordel å installere en tilbakeslagsventil på sugesiden. Væsketrykket avgjøres helt av lufttrykket som brukes og ingen by-pass eller sikkerhetsventil er nødvendig.

Pumpene leveres med hurtigkoblinger for enklere utbytte ved service.

Bruksområder er eksempelvis; Dosering og transport av kjemikalier, industrivaskemaskiner, bilvaskemaskiner m.m.

TEKNISKE DATA

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Air pressure | 5,6 bar |
| Flow | 9,5 l/min |
| Lydnivå | 87 dB |
| Maks. selvsugende | 8,5 m |
| Materiale membran | Viton |
| Materiale pumpehus | Acetalplast svart |
| Materiale ventiler | Viton |
| Temperaturområde fra | 4 °C |
| Temperaturområde til | 49 °C |
| Tilkobling | Rett nippel 3/8" |
| Tilkobling luft | Rett nippel 1/4" |
| Trykk maks. | 5,5 bar |
| Vekt | 0,5 kg |

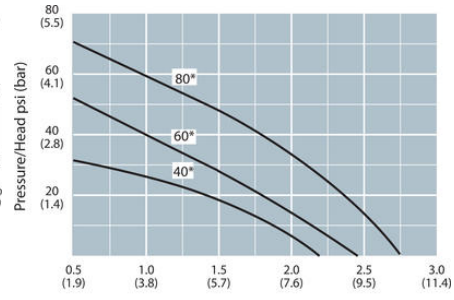

*Indicates Air Inlet Pressure in PSI