

MATRIX 120

Bildebasert

MATRIX120210-100
WVGA SER+USB 1D




- WVGA eller 1.2 MP oppløsning
- Leser 1D eller 2D kodetyper
- Bildehastigheter opp til 57 bilder per sekund
- Integriert kommunikasjon via RS-232/RS-422/USB 2.0 high speed, Ethernet 10/100: Ethernet, Profinet I/O



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Distanse maks.	190 mm
Distanse min.	25 mm
Integrated Communication Interface	RS-232/RS-422/USB 2.0 high speed (USB-CDC, USB-HID)
IP-klasse	IP65
Lesbare kodetyper	1D/2D
Materiale hus	Aluminium
Materiale linse	Plast
Oppløsning	WVGA 752x480
Read Speed	57
Rekkevidde min.	25
Spenning DC maks.	30 V
Spenning DC min.	5 V
Strømforbruk	2,4 W
Temperaturområde fra	0 °C
Temperaturområde til	45 °C
Utgang	2xPNP
Vekt	117 g

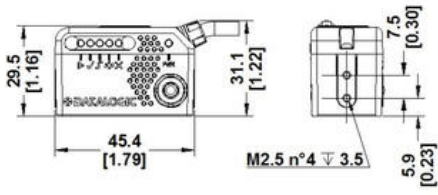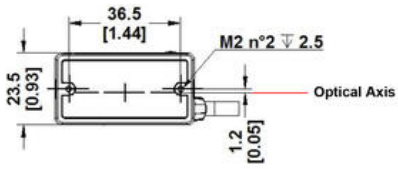

mm
 [in]