

FOTOCELLE SERIE NE2

NE2T30R

Fotocelle sender/mottaker 30m med kabel


- Innstøpt kabel eller roterbar M12-kontakt
- 2 utganger, PNP og NPN
- Lang avstand
- IP67



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Avkjenningsavstand	30000 mm
Distanse min.	0 mm
Elektrisk tilkobling	Innstøpt kabel 2 m
Fotocelleteknikk	Sender/mottaker
Funksjon	Mørkkoblet/Lyskoblet
Godkjenninger	CE
IP-klasse	IP67
Lys-/mørkekobling	Ja
Lystype	Rød LED
Reaksjonstid	0,5 ms
Spenning DC maks.	24 V
Spenning DC min.	12 V
Strømforbruk maks.	0,022 A
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	55 °C
Utgang	PNP

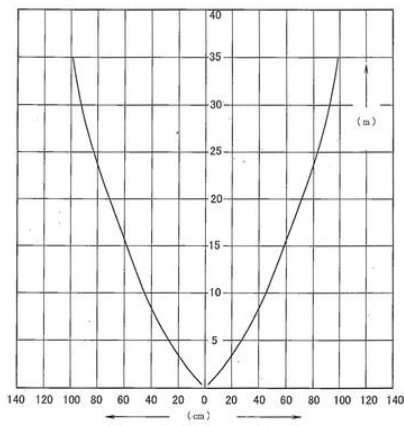

NE2PFA - Vertical polarization filter
NE2PFB - Horizontal polarization filter

