

## FIBERFORSTERKER S7

S7-1-E-P

S7 Fiberfotocelle forsterker hvitt lys SET display


- Første som er produsert i Europa
- Kun 10mm bred
- Ned til 50µs responstid
- Enkel i bruk




### PRODUKTBESKRIVELSE

S7 forsterkeren har et tydelig display som forenkler avlesningen av innkommende lys. Man kan også velge om man vil ha lang avkjenningstavstand eller kjapp reaksjonstid. Innlesingen skjer med Teach in via SET knappen eller eksternt via kabel.

### MÅL



### TILKOBLING



## DATABLAD

Beskrivning	Filformat	
Datablad S7	PDF	<a href="#">Hämta</a>

## TEKNISKE DATA



Dimension (mm)	10 x 65 x 40
Elektrisk tilkobling	Innstøpt kabel 2 m
Fotocelleteknikk	Fiberforsterker
Følerinnstilling	Ja
Godkjenninger	CE, UL
IP-klasse	IP65
Kabellengde	2000 mm
LED-indikering	Ja
Lystype	Hvit LED
Materiale hus	ABS-plast
Matespenning	12-24 V DC
Oppbevaringstemperatur fra	-25 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Reaksjonstid	0,05 ms
Strømforbruk maks.	0,05 A
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	55 °C
Type lys	LED
Utgang	PNP

Utgangsstrøm maks.

0,1 A

Vekt

115 g

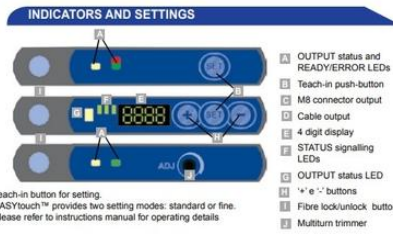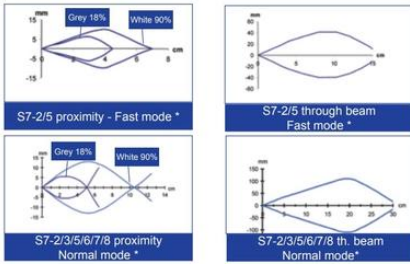

**BROWN** — + 12...24 V DC  
**BLACK** — NO OUTPUT  
**WHITE** — REMOTE \*  
**BLUE** — 0 V

\* NC OUTPUT for S7-7/8 models

