

## YUASA SERIE NPL BATTERIER

Klasse 10 år

NPL24-12I  
BATTERY 12V 24Ah 9,20kg

- 24 Ah til 65 Ah
- Standby eller syklisk drift
- Vedlikeholdsfritt, AGM
- Eurobat klasse 10 år



### PRODUKTBESKRIVELSE

NPL serien består av ventilregulerte blybatterier (VRLA) som passer for både standby og syklisk drift. Kapasitetsområde strekker seg fra 24 Ah til 100 Ah i 10 års klassen.

Batterien egner seg derfor godt til Puls DC-UPS program.

Batteriene kan plaseres alle veier, unntatt opp og ned. Ventilregulert design med opp mot 100 % syregass kombinasjon ved standbyapplikasjoner. Egner seg til f.eks UPS, Alarm, nødllys, telekommunikasjon mm.

YUASA Seriens kvalitetsgodkjenning

EN ISO9001-2000 Batterier fra Europeisk fabrikk. Produseres ihht ISO9001:2000.

VdS For benyttelse i alarm eller sikkerhetssystem.

Kvalifisering NP-batterier er testet og kvalifiserte for ihht VdS.

IEC61056/60896-2I Ihht. internasjonale stadard for vedlikeholdsfrie, lukkede stasjonære batterier.

UL - Godkjenning NP er registrert under MH 12970 sikkerhetsstandard. (nødllys, UPS)

IATA NP er ihht til A 67, UN 2800 spesial bestemmelse, ikke farlig gods ved flytransport, klasset som "lekkasje sikker" og er dermed unntatt fra IATA's liste over farlig gods

### TEKNISKE DATA

#### MÅL


**Bredde** 175 mm

**Høyde** 125 mm


**Vekt** 9,2 kg

## ØVRIGE DATA

Godkjenninger	RU, UL
Materiale batterihus	ABS-plast
Kapasitet C10	22,3 Ah
Utladningsstrøm maks. (5 sek)	150 A
Intern motstand	9,5 mΩ
Forpakkingsstørrelse	1 pc
Kapasitet C20	24 Ah
Kapasitet	24 Ah
Lengde	166 mm
Spenning	12 V
Eurobat levetidsklasse	10 år
Ladespenning	2,275 V/Celle

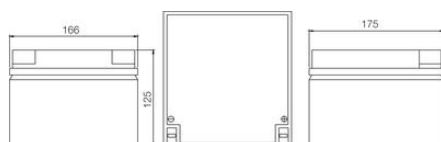

Invändig gänga



Kapasitet	Skruv	C	D
17	M5	12	43
24	M5	12	40
38	M5	22	19
65	M6	23	30
78	M8	23	35
130	M6	23	30

X	Y	Z	Nm
17 mm	M5 x 10		2-3
20 mm	M6 x 16		4-5,5
20 mm	M8 x 13,5		5-6