

YUASA SERIE NPL BATTERIER

Klasse 10 år

NPL24-12I
BATTERY 12V 24Ah 9,20kg

- 24 Ah til 65 Ah
- Standby eller syklisk drift
- Vedlikeholdsfritt, AGM
- Eurobat klasse 10 år



PRODUKTBESKRIVELSE

NPL serien består av ventilregulerte blybatterier (VRLA) som passer for både standby og syklisk drift. Kapasitetsområde strekker seg fra 24 Ah til 100 Ah i 10 års klassen.

Batterien egner seg derfor godt til Puls DC-UPS program.

Batteriene kan plaseres alle veier, unntatt opp og ned. Ventilregulert design med opp mot 100 % syregass kombinasjon ved standbyapplikasjoner. Egner seg til f.eks UPS, Alarm, nødllys, telekommunikasjon mm.

YUASA Seriens kvalitetsgodkjenning

EN ISO9001-2000	Batterier fra Europeisk fabrikk. Produseres ihht ISO9001:2000.
VdS	For benyttelse i alarm eller sikkerhetssystem.
Kvalifisering	NP-batterier er testet og kvalifiserte for ihht VdS.
IEC61056/60896-2I	Ihht. internasjonale stadard for vedlikeholdsfrie, lukkede stasjonære batterier.
UL - Godkjenning	NP er registrert under MH 12970 sikkerhetsstandard. (nødllys, UPS)
IATA	NP er ihht til A 67, UN 2800 spesial bestemmelse, ikke farlig gods ved flytransport, klasset som "lekkasje sikker" og er dermed unntatt fra IATA's liste over farlig gods


TEKNISKE DATA

MÅL


Bredde	175 mm
Høyde	125 mm
Vekt	9,2 kg

ØVRIGE DATA

Godkjenninger	RU, UL
Materiale batterihus	ABS-plast
Kapasitet C10	22,3 Ah
Utladningsstrøm maks. (5 sek)	150 A
Intern motstand	9,5 mΩ
Forpakkingsstørrelse	1 pc
Kapasitet C20	24 Ah
Kapasitet	24 Ah
Lengde	166 mm
Spenning	12 V
Eurobat levetidsklasse	10 år
Ladespenning	2,275 V/Celle

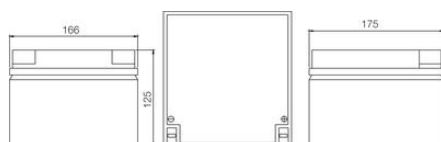

Invändig gänga



Kapasitet	Skruv	C	D
17	M5	12	43
24	M5	12	40
38	M5	22	19
65	M6	23	30
78	M8	23	35
130	M6	23	30

X	Y	Z	Nm
17 mm	M5 x 10		2-3
20 mm	M6 x 16		4-5,5
20 mm	M8 x 13,5		5-6