


DGD PRO

Tannhjulspumpe

DGD PRO
DGD PRO AISI 316L 1/8" GAS 2800 rpm

- Flow maks. 2,3 l/min
- Trykk maks. 10 bar
- 12 / 24V DC / BLDC

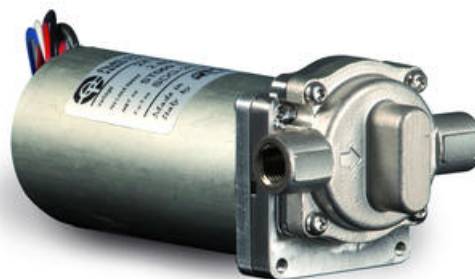

PRODUKTBESKRIVELSE

Tannhjulspumpene i DGD PRO-serien er spesialdesignet for maskinbyggere og OEM-markedets behov for en liten og prisgunstig pumpe for rene væsker og lavt flow og trykk. Pumpene har en nesten pulsasjonsfri flow og de håndterer medier opp til en temperatur på ca. +70 °C.

Eksempler på applikasjoner

- Vannbehandling
- Laserkjøling
- Sprayapplikasjoner
- Vannsirkulasjon
- Kondenstransport
- Drikke



TEKNISKE DATA

Flow maks.	2,3 l/min
Trykk maks.	10 bar
Tilkobling	1/8"
Materiale tannhjul	PEEK
Materiale pumpehus	SS 316L
Spenning	12-24 V DC
Effekt	0,05 kW
Hastighet/Turtall	2800 omdr/min
IP-klasse	IP52
Vekt	0,8 kg

