


## LUKKEDE KABELKANALER I PVC, TIPO G

G16-  
Lukkede kabelkanaler 25x30 (1 eske=40 stk)

- Bredt sortiment
- "Non slip" lock
- UL, CE og CSA godkjent

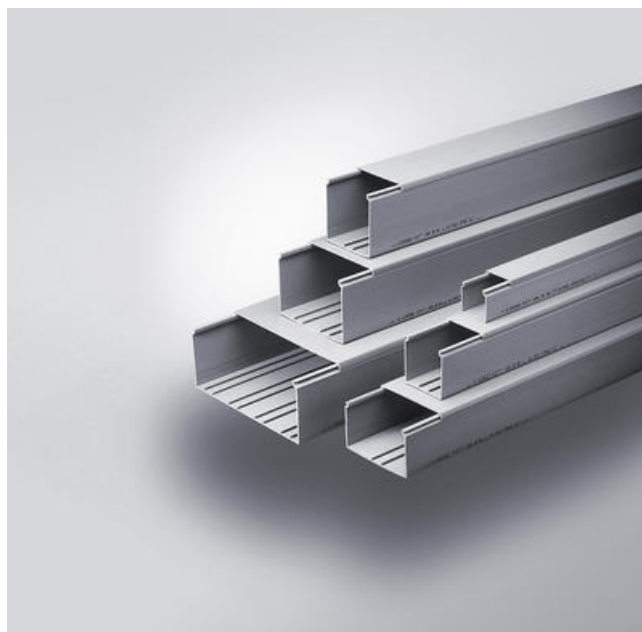

### PRODUKTBESKRIVELSE

Lukkede kabelkanaler i PVC. Kanalene er preget av høy kvalitet og mange godkjenninger, bl.a UL og CSA. Stabil konstruksjon og lokk som sitter godt, takket være Canalplasts "Non slip"-teknologi. Typiske bruksområder er heissjakter, maskininstallasjoner og andre bruksområder hvor du ikke trenger å koble ut signalkabel.

Kabelkanalene selges kun i hele pakker, komplett med lokk.

### TEKNISKE DATA

<b>Bredde</b>	25 mm
<b>Farge</b>	Grå
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	40 pc
<b>Godkjenninger</b>	EN50085-2-1, IMQ
<b>Hullmål</b>	DIN 43659 Standard
<b>Høyde</b>	30 mm
<b>Lengde</b>	2000 mm
<b>Materiale</b>	Selvslukkende stiv PVC
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-25 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	60 °C
<b>Temperaturområde fra</b>	-5 °C
<b>Temperaturområde til</b>	60 °C
<b>Vekt per kanal</b>	0,46 kg



**Canali portacavi.**  
 Materiale: PVC, Equivalente a norma CEI (CEI 14-40), lunghezza: 2 metri.  
**Wiring ducts.**  
 Solitamente in PVC (CEI 14-40), lunghezza: 2 metri.

Cod. Canale	Sezione base	Tipo	H mm		Inchiodi in Canale	Inchiodi per Canale	Carico max Kg	L. G. max
			H mm	H mm				
001624	L1	AS 04	40	40	40	0,007	14,0	1310
001643	L1	AS 04	40	44	44	0,007	14,0	1360
001616	L1	AS 04	60	60	60	0,009	18,0	1380
001725	L1	AS 028	80	84	84	0,008	18,0	1665
001647	L1	AS 04	80	74	74	0,007	18,0	1475
001612	L1	AS 012	100	100	100	0,007	21,0	1795
001619	L1	AS 018	100	114	114	0,007	21,0	1715
001605	L1	AS 010	120	114	114	0,005	19,0	1690
001610	L1	AS 020	120	114	114	0,006	21,0	1670
001711	L1	AS 030	150	144	144	0,006	21,0	1870

**COLORI / COLOURS**  
 G = Grigio / Grey  
 Vedi accessori pag. 32 / See accessories page 32

