


## SLISSEDE KABELKANALER, HALOGENFRIE

EHF-P2525

Halogenfri kanal i P-blend 25x25 mm 42 st/boks

- Bredt sortiment
- Selvslukkende
- DIN-standard

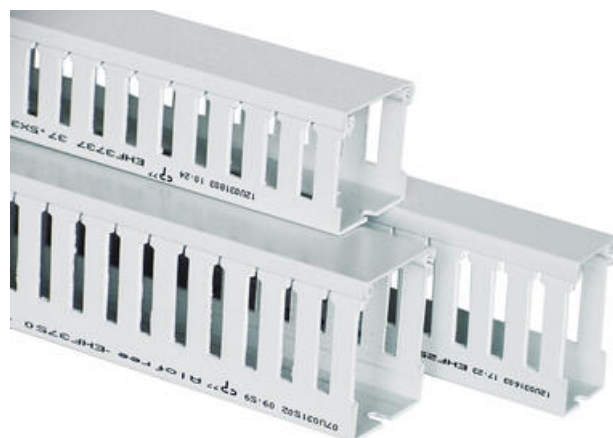

### PRODUKTBESKRIVELSE

Halogenfrie kabelkanaler brukes i områder der det ikke skal oppstå farlig røyk og avgasser ved brann. ALOFREE-serien har lav røykutvikling, og er en meget god løsning der det stilles krav til dette for å beskytte eiendom og personer. Eksempler på områder der det stilles krav til halogenfrie produkter kan være: båter/offshore, tog eller sykehus.

Halogenfrie standard kanaler, **EHF**, kommer i 2 meters lengder med lokk.

Har du et ødelagt lokk, er dette et tilbehør som kan bestilles ved behov. Se datablad.

### TEKNISKE DATA

<b>Bredde</b>	25
<b>Dimensjon A</b>	5
<b>Dimensjon E</b>	7,5
<b>Farge</b>	Grå
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	42
<b>Godkjenninger</b>	CEI EN50267-2-1, CSA US, EN45545-2, EN50085-2-3, ENISO4589-2, NFX 70-100, RoHS
<b>Hullmål</b>	DIN 43659 Standard
<b>Høyde</b>	25
<b>Lengde</b>	2000
<b>Materiale</b>	Selvslukkende P-Blend
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-45 °C
<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	105 °C
<b>Temperaturområde fra</b>	-25 °C
<b>Temperaturområde til</b>	105 °C

Vekt per kanal 0,4

Vekt per pakke 16,5

