

KABELKANALER MED KNOCKOUT HULL I PVC

G055P

Kanaler med knockout hull i PVC 50x50 mm 12 st/kartong

- Enkel montasje
- Farge grå
- Selvslukkende PVC



PRODUKTBESKRIVELSE

Kabelkanalen er stanset med knockout hull i PVC for rask og enkel montasje. Utmerket kanal som er godt egnet for maskin- og heisinstallasjoner. Kanalen er stengt, noe som er foretrukket i noen applikasjoner. Kablene beskyttes dermed bedre fra ytre påvirkning som f. eks rifter og skadedyr.

Kanalen kan utstyres med beslag for å få strekkavlastning i f. eks heissjakt.

Til hver 2-meterslengde inngår alltid lokk. Laget av selvslukkende stiv PVC. Kanalen selges i hele pakker.



TEKNISKE DATA

Bredde	50
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	12
Godkjenninger	EN50085-2-1
Hullmål	DIN 43659 Standard
Høyde	50
Lengde	2000
Materiale	Selvslukkende stiv PVC
Oppbevaringstemperatur fra	-25 °C
Oppbevaringstemperatur til	60 °C
Temperaturområde fra	-5 °C
Temperaturområde til	60 °C
Vekt per kanal	2,12
Vekt per pakke	12,7



ENK Code	Section of the trunking	Type	H mm	B mm	Includes m	Includes m ²	Surface area m ²	Weight kg
00154	L	0015P	50	30	34	0,01	10,7	3136
00155	L	0015P	75	50	34	0,06	16,3	3115
00156	L	0015P	100	50	34	0,04	14,4	4076

COLORI / COLOURS
 G = Grigio / Grey
 Vedi sezione pag. 32 / See accessories page 32

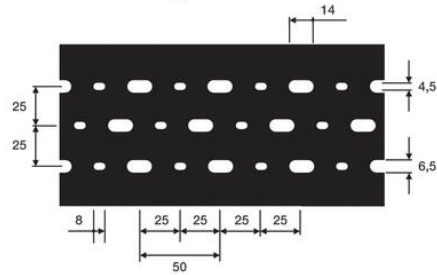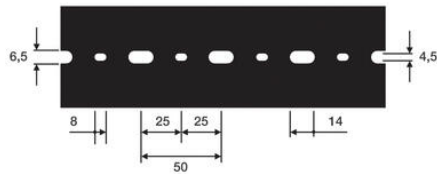

ENK Code	Section of the trunking	Type	H mm	B mm	Includes m	Includes m ²	Surface area m ²	Weight kg
00154	L	0015P	50	30	34	0,01	10,7	3136
00155	L	0015P	75	50	34	0,06	16,3	3115
00156	L	0015P	100	50	34	0,04	14,4	4076

COLORI / COLOURS
 G = Grigio / Grey
 Vedi sezione pag. 32 / See accessories page 32

