



## PID REGULATOR

Max Vu

MV-160M-ARO-021U0  
Temperaturregulator 48x48 mm, logikk/rele, 110-240V  
AC

- Panelmontert
- PT100, termoelement, 4-20 mA, 0-10 V mm
- 48 x 48 mm hull
- 2 eller 3 utganger



### PRODUKTBESKRIVELSE

Serie MAXVU har et stort og tydelig display. Sifferhøyde er hele 18 mm for erverdi og 10 mm for b rverdi. Den har kraftig lysintensitet og displayet synes ogs  bra fra siden og i omgivelser med sterkt lys.

Dette er en enkel regulator for typiske standard applikasjoner f.eks. for varme styringer der enkel programmering i kombinasjon med en lav pris er det man s ker. Grunnprogrameringen har produsenten sett mye p  og det tar mindre enn et minutt   stille inn de vanligste start-parameterne.

Max Vu finnes med to eller tre utganger som kan kombineres med rele der man styrer en kontaktor eller magnetventil, logikk utgang der man styrer statiske releer.



Det finnes ogs  en software der man kan gj re alle innstillinger mer oversiktlig og lagre for kommende behov. Dette er anvendelig for serieproduksjon.

Panelst rrelse er 48x48 mm,




MAXVU kan brukes i applikasjoner som pakkemaskiner, ovner, plastmaskiner, gummimaskiner og generelle varmestyringer.

Kort beskrivelse:

- Universell innsignal: termoelement, PT100, 4-20 mA/0-10 V m.fl.
- To eller tre utganger; rele eller logikk
- Flere alarmfunksjoner, med eller uten låsing
- Forenkler programmering – ti oppstart trinn
- Timerfunksjon; startforsinkelse
- Programmeres med tre knapper eller programvare
- Kompakt format – kun 67 mm bak panelet
- IP 65 i front

Presentasjonsvideo

Programmeringseksempel

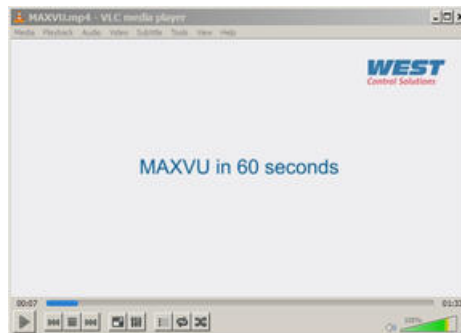

## Programvare

[Last ned her](#)

I en oversiktlig programvare kan man gjøre alle innstillinger som kan lagres eller skrives ut for kommende behov, noe som er anvendelig i serieproduksjon eller for dokumentasjon til senere bruk.

Man går trinnvis gjennom de ulike bildene som ligger sortert etter funksjon, hver funksjon har drop-down-menyer.

Det finnes en "Set-up-wizard" hvor man får ytterligere hjelp. f.eks. med innkobling mm.

Se eksempel på skjermbildene nedenfor under tekniske illustrasjoner.

## TEKNISKE DATA

### INNGANGSDATA

<b>Innsignal</b>	PT100, 3-leder, Termoel. J,K,N,R,S,T,L,B,C, 4-20 mA, 0-10 V
<b>Sample</b>	4 g / sekund
<b>Kalibrering</b>	±0,25 % av full skala ±1 °C
<b>Digital innsignal</b>	Nei

### UTGANGSDATA

<b>Utgang</b>	Logikk (SSR), 1x Relé
<b>Releutgang</b>	2 A, 250 V AC, resistiv last
<b>Reléfunksjon</b>	Sluttende eller brytende (programmerbar)

Logikkutgang

>10 V DC @ 20 mA (ikke isolert fra inngang og annen SSR-utgang)

## DISPLAY & FUNKSJON

Antall siffer	4
Høyde på siffer	18 mm / 10,2 mm
Display viser	0,0 eller 0
Indikering	Rød LED
Type av regulering	PID eller on/off (Termostat funk.)
Alarm	Over, under, band-alarm

## MEKANISK DATA

Montering	Panelmontering
Panelstørrelse	48x48 mm
IP-klasse front	IP65
Materiale kapsling	Polykarbonat
Vekt	80 g

## GENERELL DATA

Matespenning	110-240 V AC
Frekvens	50-60 Hz
Galvanisk isolasjon	Mellom manøverspenning og inngang/utgang
Temperaturløse hus til	55 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-20 °C
Oppbevaringstemperatur til	80 °C
Fukttålighet	20 % - 95 % Rh, ikke kondenserende
Godkjenninger	CE, CSA, EMC, UL

