


## LINENØDSTOPP SR

601.1629.071

Linenedstopp SR-U2Z-0-QF-175-L0-0-0

- Robust og slank
- Opp til 75m line
- QuickFix linestrammer
- Indikasjon av riktig linespenning

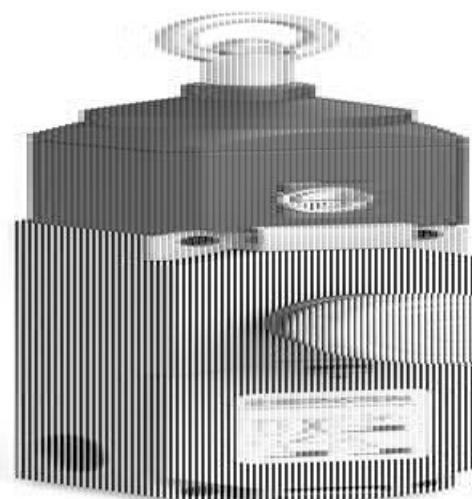

### PRODUKTBESKRIVELSE

Linenedstopp brytere brukes med fordel der man ønsker å ha nødstop over et stor område. Som ved transportbånd eller maskiner hvor det blir store områder hvor man ønsker å ha nødstop bryter tilgjengelig. Linenedstoppbryteren fungerer enkelt ved at man forspenner en line koblet til bryteren, i midtstilling. Når denne går ut av stilling, enten ved at man drar i linen eller at linen ryker vil kontaktsettet i linenedstoppbryteren slå ut. For å tilbake stille systemet må linen spennes til korrekt midtstilling og linenedstoppbryteren resettes.

SR er laget i robust glassfiberforsterket polyamid og har en slank utførelse som lett lar seg plassere i ulike applikasjoner. Linenedstoppbryteren kan leveres med festering eller QuickFix, med eller uten nødstopknapp (NA).

### TEKNISKE DATA

<b>B10d</b>	100 000
<b>Bredde</b>	42,5 mm
<b>Dybde</b>	76,8 mm
<b>Godkjenninger</b>	CCC, cCSAus, DGUV
<b>Høyde</b>	294 mm
<b>IP-klasse</b>	IP67
<b>Kabelinngang</b>	3x M20x1,5
<b>Kontakttype</b>	2 NO, 2 NC
<b>Linelengde maks.</b>	37,5 m
<b>Materiale hus</b>	PA6
<b>Spenning maks.</b>	250 V

Temperaturområde fra -25 °C

Temperaturområde til 70 °C

