

**SKOTTGJENNOMFØRING PÅSTIKK
SYREFAST**

Serie 61 000


61050 6/4

Skottgjennomføring syrefast 6/4-slange M10x1

- Syrefast stål SS316L
- Trykkområde opp til 100 bar
- Temperaturområde -100 til +200°C

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA**

Body shape	I
Forpakkingsstørrelse	10 pc
Godkjenninger	PED, REACH, RoHS
Materiale kropp	SS316L
Materiale mutter	SS316L
Materiale pakning	FKM
Slangediameter innv.	4 mm
Slangediameter utv.	6 mm
Tilkobling	M10x1

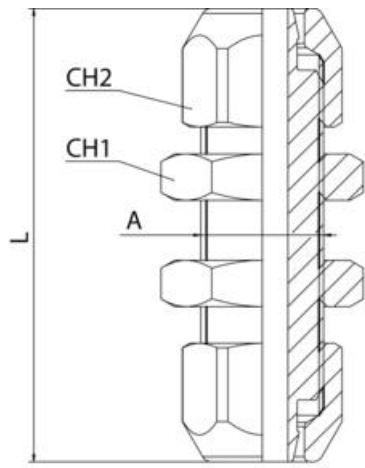

	M	L	CH1	CH2
61050 6/4	M10x1	44,0	17,0	12,0
61050 8/6	M12x1	44,0	17	14,0