

**L-KOBLING SYREFAST PÅSTIKK**

Serie 61 000


61100 6/4-1/8

Innstikkskobling 90° syrefast 6/4-slange 1/8"

- Syrefast stål SS316L
- Trykkområde opp til 100 bar
- Temperaturområde -100 til +200°C

**PRODUKTBESKRIVELSE****TEKNISKE DATA**

<b>Body shape</b>	L
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	10 pc
<b>Gjengetype</b>	Konisk
<b>Godkjenninger</b>	PED, REACH, RoHS
<b>Materiale kropp</b>	SS316L
<b>Materiale mutter</b>	SS316L
<b>Materiale pakning</b>	FKM
<b>Slangediameter innv.</b>	4 mm
<b>Slangediameter utv.</b>	6 mm
<b>Tilkobling</b>	G1/8

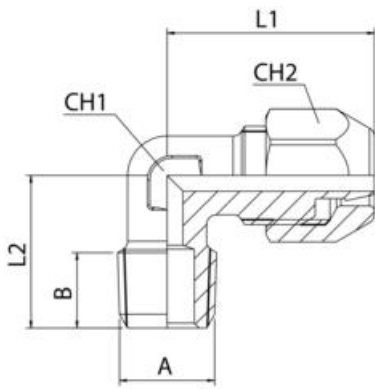

	A	B	L1	L2	CH1	CH2
61100 6/4-1/8	1/8	7,5	21,0	15,5	8	12
61100 6/4-1/4	1/4	11,0	21,0	19,5	8	12
61100 8/6-1/8	1/8	7,5	22,5	17,0	10	14
61100 8/6-1/4	1/4	11,0	22,5	21,0	10	14
61100 10/8-1/4	1/4	11,0	25,5	21,5	12	16
61100 10/8-3/8	3/8	11,5	25,5	22,0	12	16